


SŁOWNIA ZEWNĘTRZNA I STREET WORKOUT (część 1)

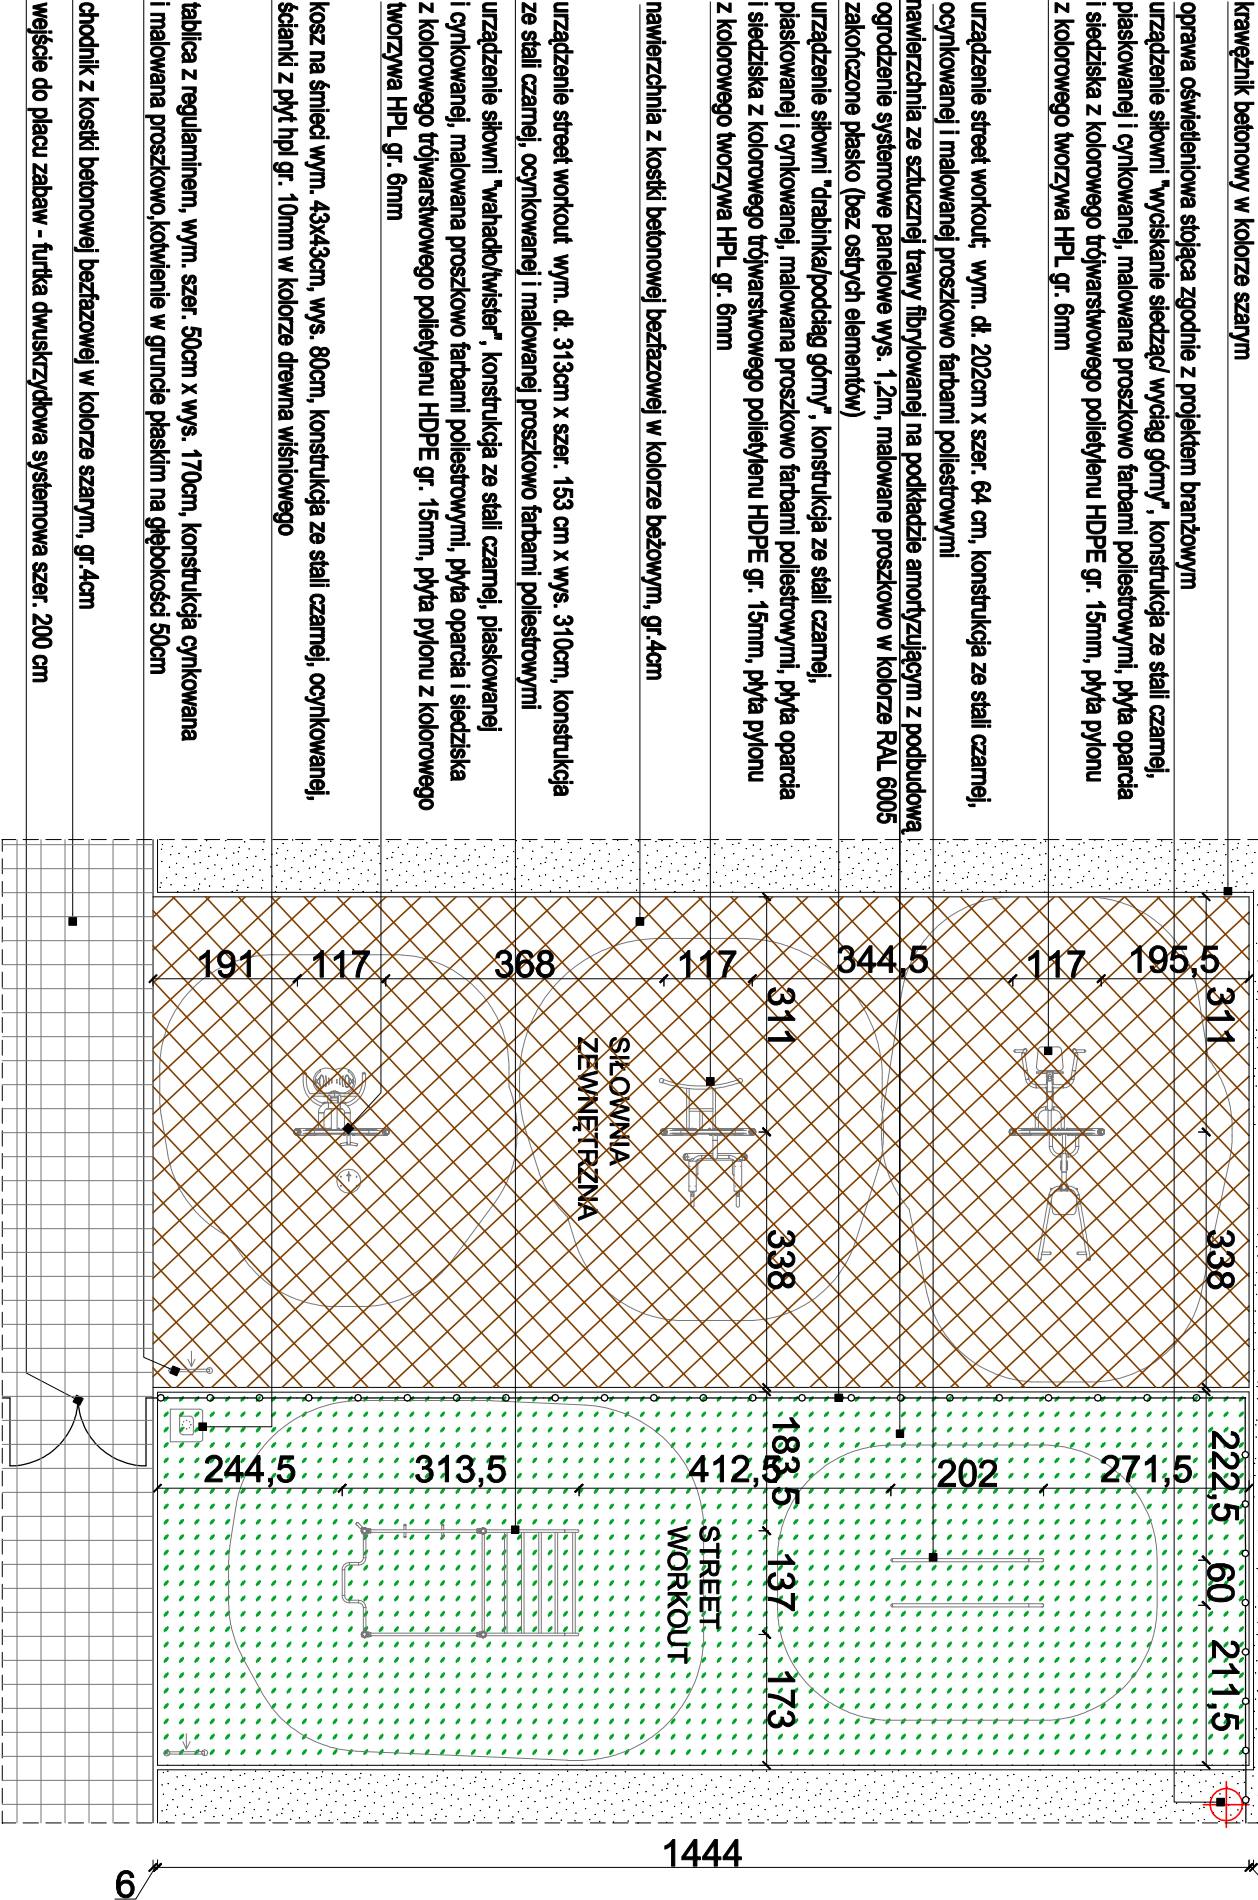

oprawa oświetleniowa stojąca zgodnie z projektem branżowym	
urządzenie słowni "wyskakiwanie siedzący" wymiary 60cm, konstrukcja ze stali czarnej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi, płyta oparcia i siedziska z kolorowego tworzywa HPL gr. 6mm	
urządzenie słowni "wyskakiwanie stojąca" wymiary 60cm x szer. 64 cm, konstrukcja ze stali czarnej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi	
ogrodzenie systemowe panele wys. 1,2m, malowane proszkowo w kolorze RAL 6005	
urządzenie słowni "drabinka/podciąg górny", konstrukcja ze stali czarnej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi, płyta oparcia i siedziska z kolorowego tworzywa HPL gr. 6mm	
nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej w kolorze beżowym, gr. 4cm	
urządzenie street workout wymiary: 313cm x szer. 153 cm x wys. 310cm, konstrukcja ze stali czarnej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi	
urządzenie słowni "wyskakiwanie", konstrukcja ze stali czarnej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi, płyta oparcia i siedziska z kolorowego tworzywa HPL gr. 6mm	
kosz na śmieci wymiary: 43x43cm, wys. 80cm, konstrukcja ze stali czarnej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi, płyta oparcia i siedziska z kolorowego tworzywa HPL gr. 6mm	
ścianki z płyt hpl gr. 10mm w kolorze drewna wiśniowego	
tablica z regulaminem, wymiary: 50cm x wys. 170cm, konstrukcja malowana proszkowo farbami poliestrowymi, płyta oparcia i siedziska z kolorowego tworzywa HPL gr. 6mm	
chodnik z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym, gr. 4cm	
wejście do placu zabaw - furka dwuskrzydłowa systemowa szer. 200 cm	

<b>OFF ARCHITECTURA</b>	
OFF Architektura Aleksandra Raczyńskiego	
ul. Grottego 22/4 44-100 Gliwice	
tel. 690-998-102	
biuro@offarchitektura.com.pl www.offarchitektura.com.pl	
tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbku na działce nr 1416/5, 1410/1 i 1410/2 (ETAP I)	
inwestor:	Urząd Gminy Psary
adres inwestora:	ul. Melnikowska 4, 42-512 Psary
adres inwestycji:	działka nr 1416/5, 1410/1 i 1410/2 42-504 Dąbko Chrobakowe obręb 0002 Dąbko
temat rysunku: SŁOWNIA ZEWNĘTRZNA I STREET WORKOUT (CZĘŚĆ I)	
projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Łopacz
opracowanie autorskie:	mgr inż. arch. Aleksandra Raczyńska
opracowanie autorskie:	mgr inż. arch. Beata Kłobut
data:	05. 2017
skala:	1: 100
nr rysunku:	2017_04/A01