

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA I STREET WORKOUT (część 2)

krążek betonowy w kolorze szarym

urządzenie słowni "tawka/podciąg nóg", konstrukcja ze stali czarnej, płaskowanej i cynkowanej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi, płyta oparcia i siedziska z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE gr. 15mm, płyta pyłonu z kolorowego tworzywa HPL gr. 6mm

urządzenie street workout; wym. dł. 191cm x szer. 153cm x wys. 244cm, konstrukcja ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi

nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej w kolorze beżowym, gr. 4cm

nawierzchnia ze sztucznej trawy fibrylowanej na podkładzie amortyzującym z podbudową.

urządzenie słowni "obitek/biegacz" konstrukcja ze stali czarnej, płaskowanej i cynkowanej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi, płyta oparcia i siedziska z kolorowego trójwarstwowego polistyrenu HDPE gr. 15mm, płyta pylonu z kolorowego tworzywa HPL gr. 6mm

ogrodenie systemowe panelowe wys. 1,2m, malowane proszkowo w kolorze RAL 6005, zakończone płasko (bez ostrych elementów)

urządzenie street workout wym. dł. 170cm x szer. 111 cm x wys. 360cm, ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi


urządzenie słowni "włosiarz/prasa nożna", konstrukcja ze stali czarniej, płaskowanego i cynkowanej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi, płyta oparcia i siedziska z kolorowego trójwarstwowego polistyrenu HDPE gr. 15mm, płyta pylonu z kolorowego tworzywa HPL gr. 6mm


kosz na śmieci wym. 43x43cm, wys. 80cm. konstrukcja ze stali czamej, ocynkowanej, ścianki z płyt hpl gr. 10mm w kolorze drewna wiśniowego

tablica z regulaminem, wym. szer. 50cm x wys. 170cm, konstrukcja cynkowana i malowana proszkowo, kotwienie w gruncie płaskim na głębokości 50cm

chodnik z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym, gr.4cm

wejście do placu zabaw - furtka jednoskrzydłowa systemowa szer. 100 cm

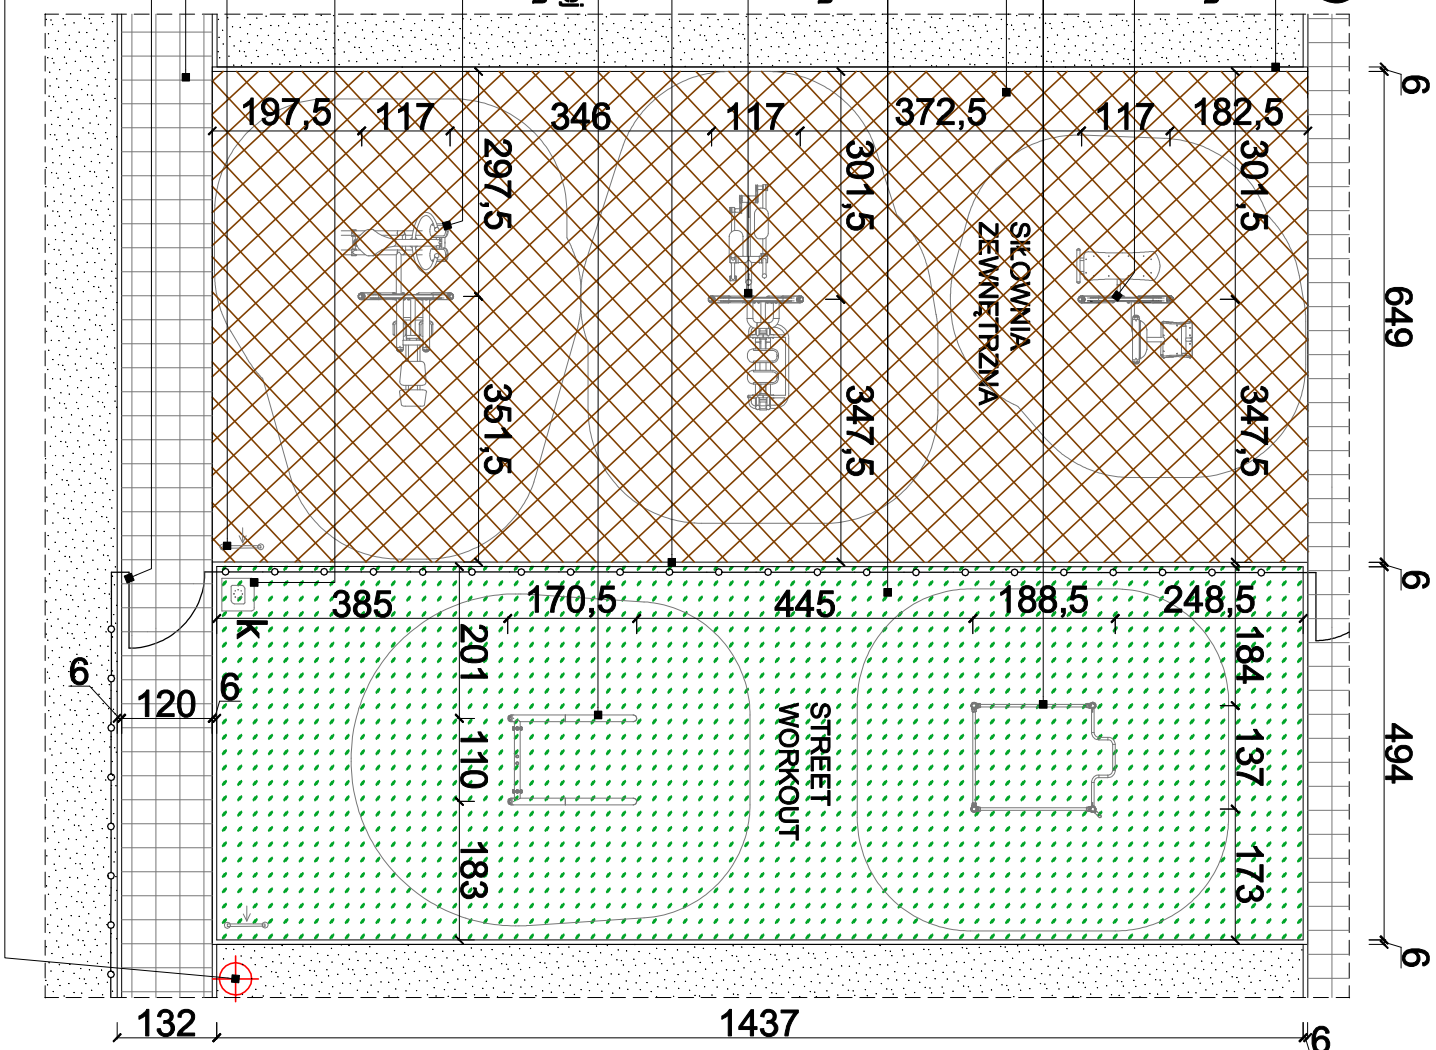



OFF ARCHITECTS

OFF Architektci Aleksandra Rączka
ul. Grottegra 22/4 44-100 Gliwice
tel. 690-998-102
blum@offarchitects.com.pl www.offarchitects.com.pl

tytuł projektu: **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbku na działce nr 1416/5, 1410/1 i 1410/2 (ETAP I)**

inwestor: **Urząd Gminy Psary**
adres inwestora: **ul. Malinowicka 4,
42-512 Psary**
adres inwestycji: **działka nr 1416/5, 1410/1 i 1410/2
42-504 Dąbie Chrobakowe
00p0 0002 Dąbie**

temat rysunku: **SKŁADOWNIA ZEWNĘTRZNA
I STREET WORKOUT (CZĘŚĆ II)**

projektant: mgr inż arch. Magorzata Jurkiewicz Upr. Specj. Arch. Wo nr 45189 sprawdzający: mgr inż. arch. Andrzej Łopacz Upr. Specj. Arch. Wo nr 2811/SLDOK opracowanie autorskie: mgr inż. arch. Aleksandra Rączka mgr inż. arch. Beata Kłobut	
data: 05. 2017	skala: 1: 100
nr rysunku: 2017_04/A02	