


OGRODZENIE PLACU ZABAW DZIECIĘCYCH - skala 1:20
WIDOK

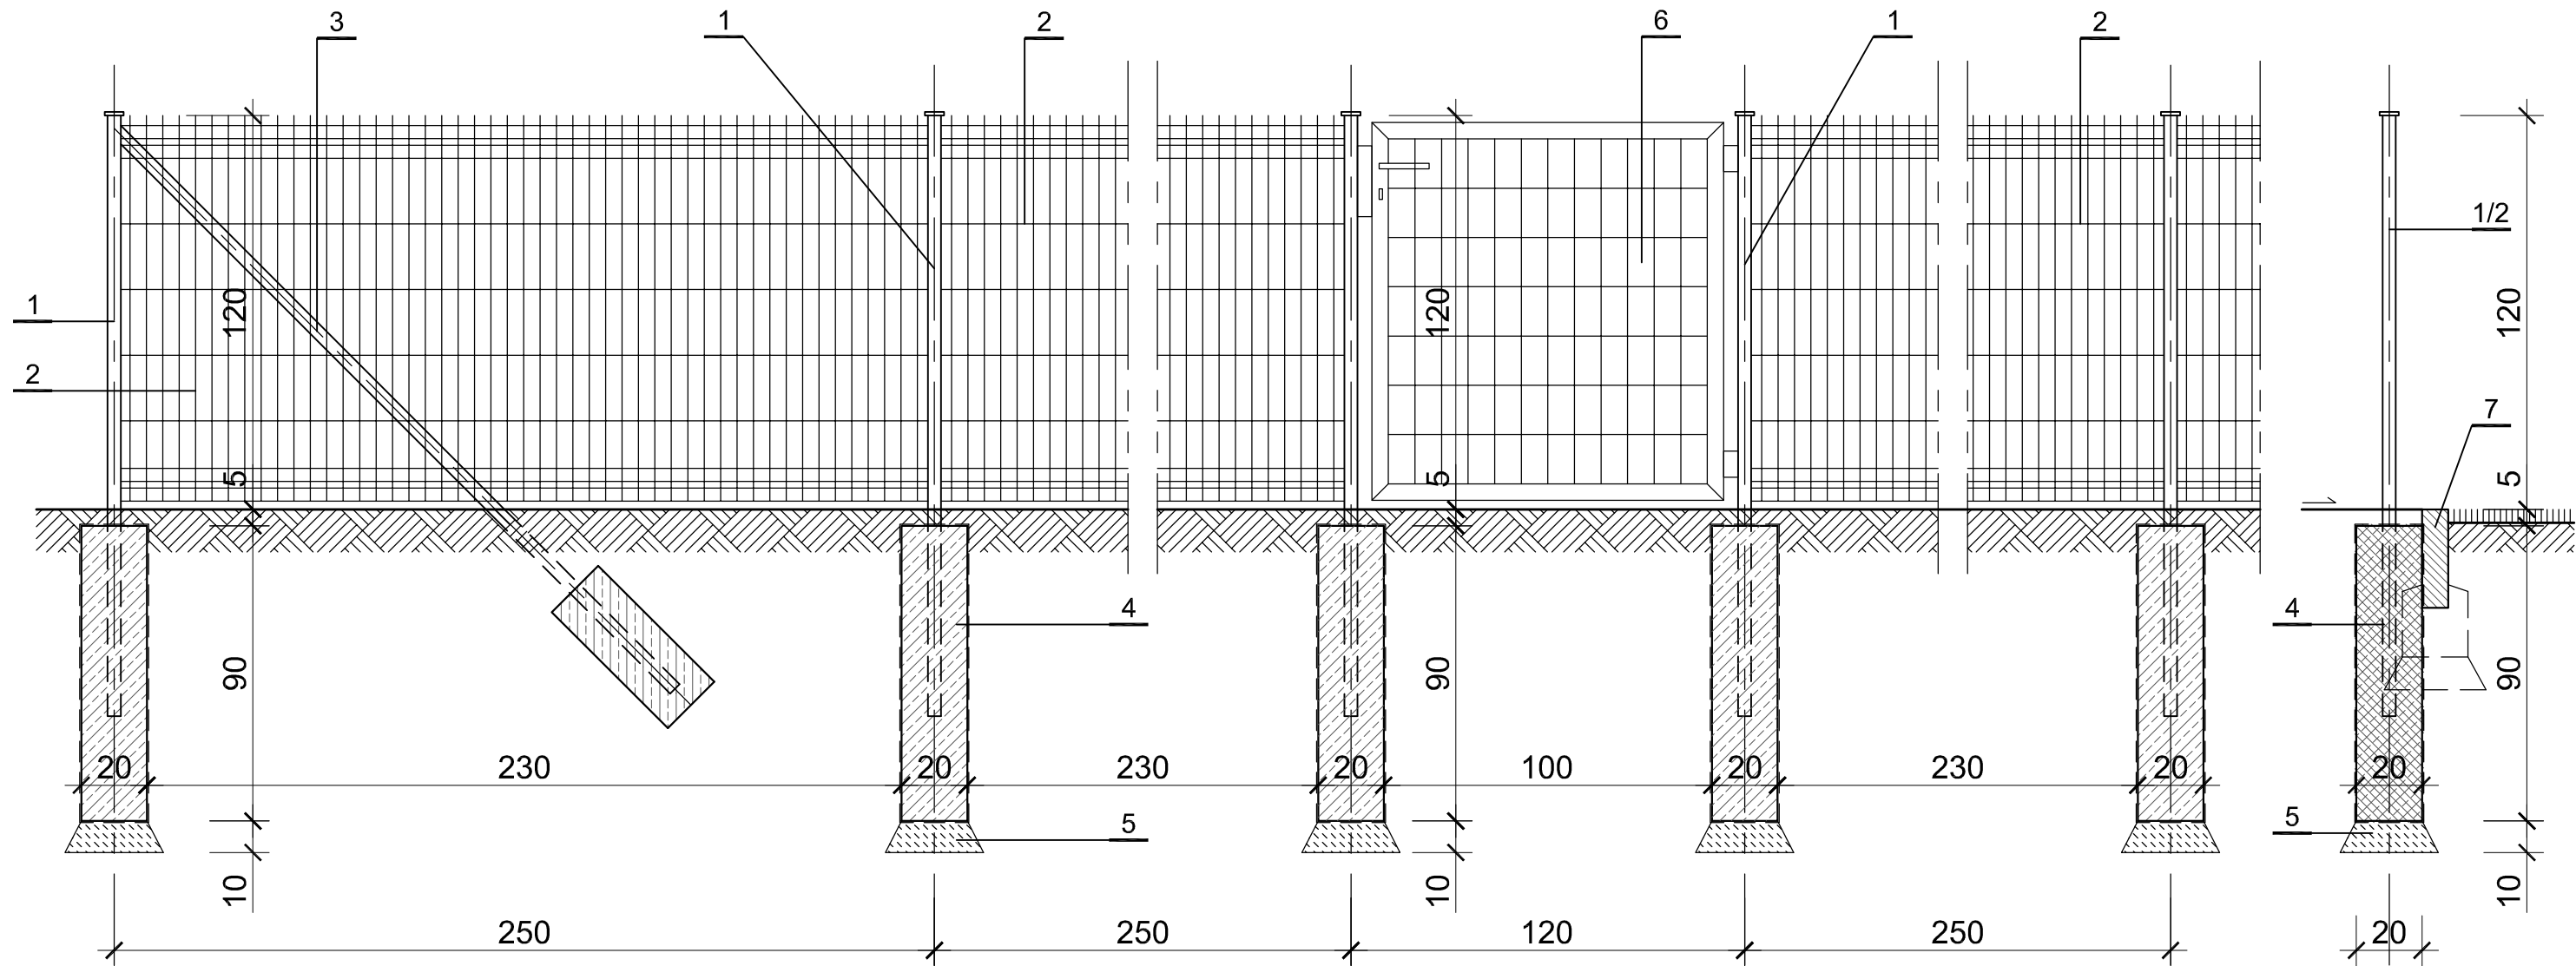

OZNACZENIA:

1. Słupy ogrodzenia wykonane jako rurowe (100x54mm) o przekroju H wyposażone w plastikowy kapturek, długość słupa 180cm (120cm ponad teren). Słupy należy ocynkować wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość pokrycia 275g/m², z obydwu stron). Następnie nakładana jest warstwa podkładowa i ostatecznie słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów). W ogrodzeniu zastosować słupy początkowe, narożne i stabilizacyjne (180 stopni), które mają wzmocnić konstrukcję ogrodzenia. Słupy należy utwierdzić w fundamentach betonowych na głębokość 60cm od podłoża.
2. Ogrodzenie będzie posiadało wysokość ok. 1,2m. Panele ogrodzenia należy zamocować do boku słupów za pomocą metalowych złączek ze śrubami zabezpieczającymi. Panele posiadają szer. 250cm. Wielkość oczka: 200x50mm, średnica drutu: pozioma - 8mm, pionowa - 5mm. Panele należy wykonać z ocynkowanych drutów (min. 40g/m²) a następnie malowane metodą proszkową na kolor szary. Grubość powłoki poliestrowej powinna wynosić min. 100 mikrometrów.
3. Słup - wypora.
4. Fundament betonowy z betonu B25 zbrojony i zaizolowany 2 x powłoka bitumiczna.
5. Chudy beton gr. 10cm z betonu B10.
6. Furtka o szerokości 1,2m (w osiach słupów) wykonana jako stalowa ocynkowana i malowana farbami "proszkowymi" na kolor żółty. Furtka posiada wbudowany samozamykacz.
7. Krawężnik betonowy 8x30x100cm układany na ławie betonowej z betonu B15 z oporem na podsypce piaskowej.

UWAGA: Całość rysunku rozpatrywać z planszą zagospodarowania terenujak i rysunkiem placu zabaw.

UWAGA: Wszystkie wymiary na rysunkach podano w cm.

Biuro Projektów Arch. i Usług Inwestorskich "COMTAREX" 40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3/7 tel./fax (32) 258 72 71 NIP 954-118-08-11			
INWESTOR:	Gmina Psary z siedzibą w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary	NR ARCH.	3.1/12-C1,7,10, 11,12,20,2/2
INWESTYCJA I ADRES:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary: Część IV. Plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarowej w Psarach ul. Szkolna 45. Działka nr 1375. - Aktualizacja i zmiany 2016 -	FAZA:	Projekt wykonawczy
		DATA:	marzec 2016
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Projekt Wykonawczy zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary. Część IV. Plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarowej w Psarach ul. Szkolna 45. Działka nr 1375. - Aktualizacja i zmiany 2016 -	BRANŻA:	architektura
TYTUŁ RYSUNKU:	OGRODZENIE PLACU ZABAW DZIECIĘCYCH		
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz upr. 516/77 mgr inż. arch. Krzysztof Pawełczyk arch. prow. temat	SKALA: 1:20	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Krzysztof Pawełczyk	NR RYSUNKU: 12	
GL. PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz upr. 516/77		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Szymon Mazurkiewicz upr.43/SLOKK/2012/II		