


GRILL ZEWNĘTRZNY - WIDOK
/ PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ

- grys kamienny - 6cm
- warstwa odsączająca - kruszywo 0/31 - 10cm
- geowódklina 300g/m2
- grunt rodzimy

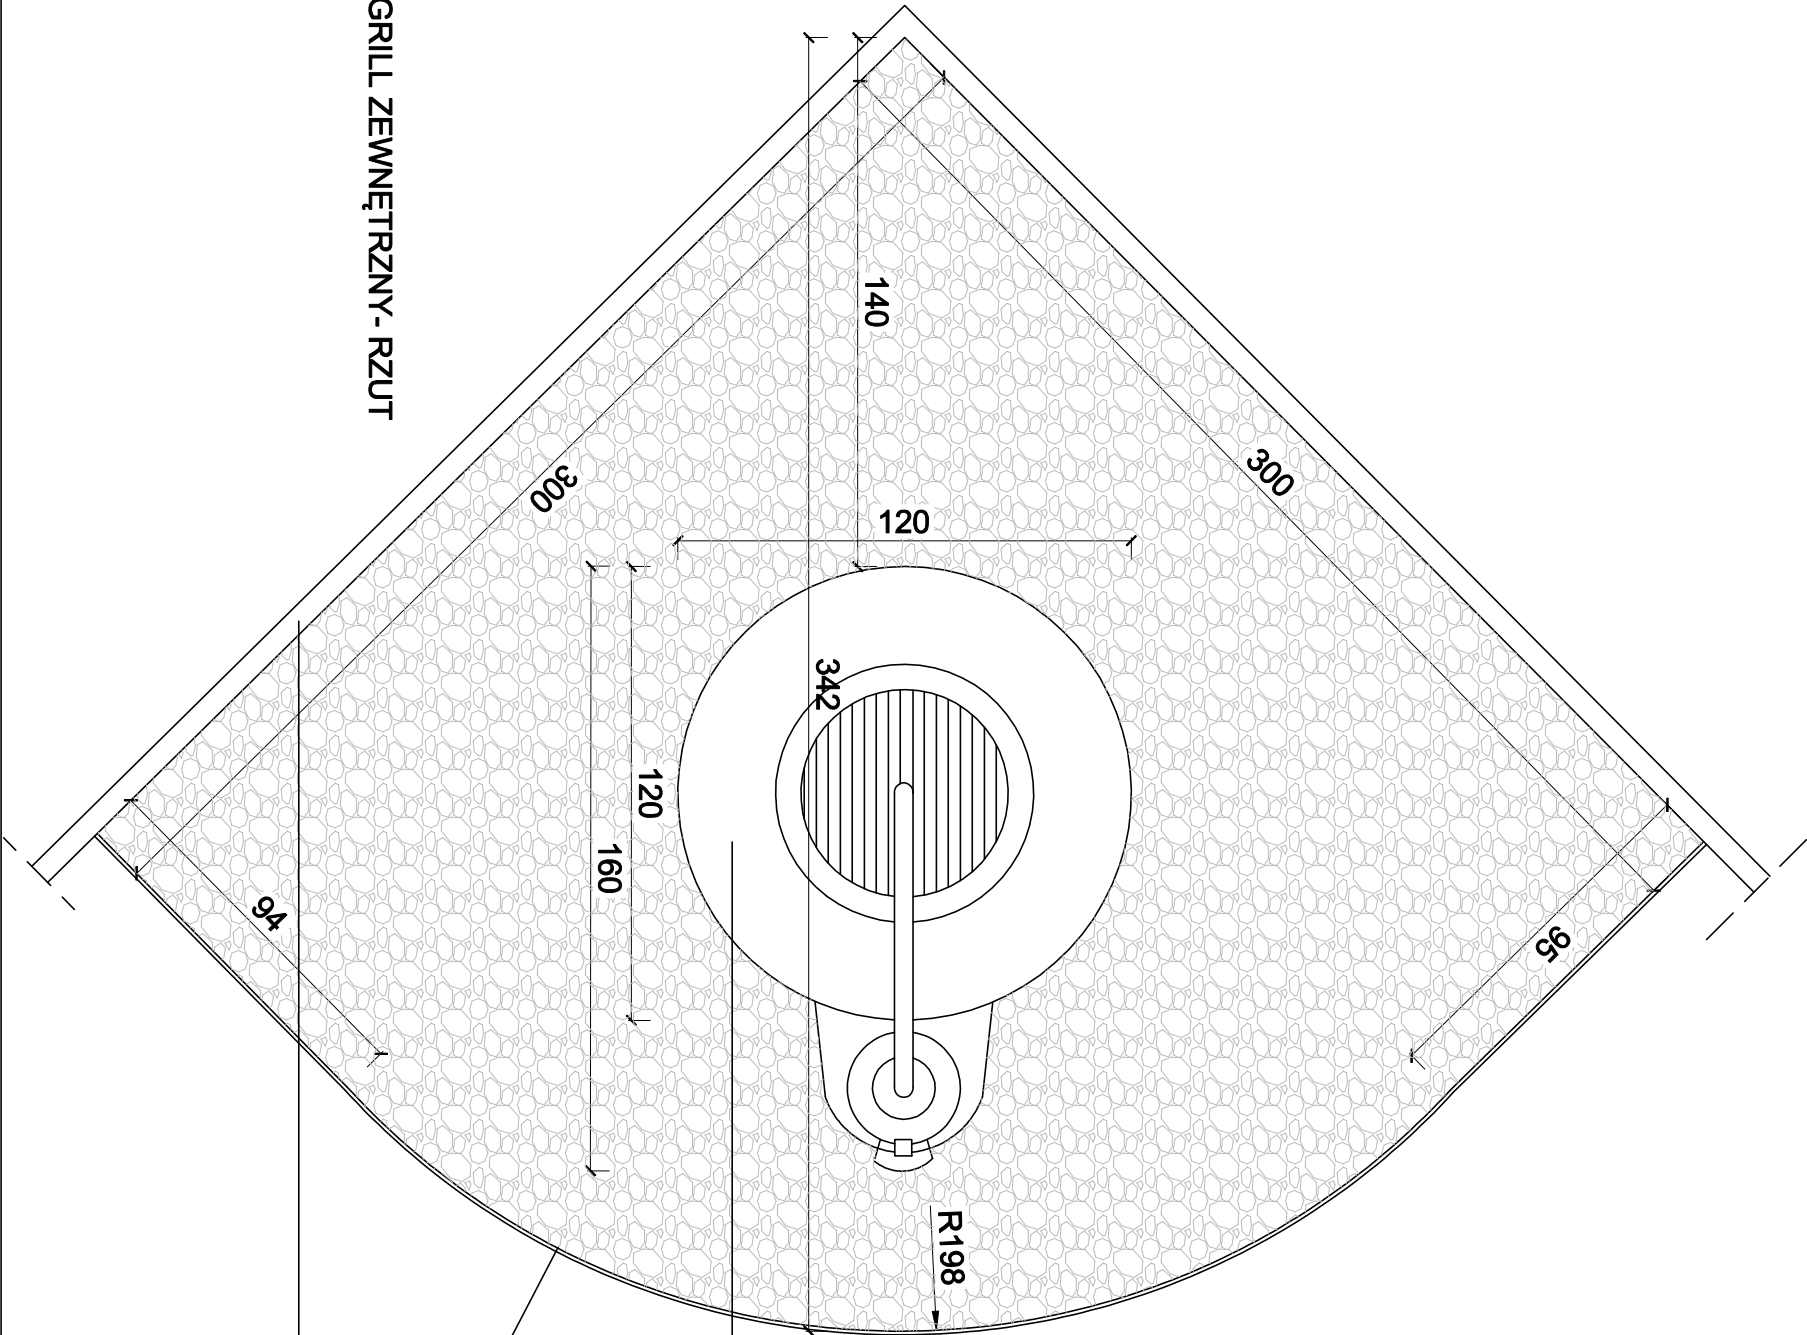

GRILL ZEWNĘTRZNY - RZUT

grill betonowy z betonu klasy B30, malowany farbą do podłoży betonowych w kolorze szarym, z regulowaną wysokością rusztu nad paleniskiem, obrzeże blatu wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed uderzeniami i obiciem

elastyczne obrzeże trawnikowe z tworzywa mocowane do podłoża za pomocą kotew systemowych

obrzeże betonowe w kolorze szarym wzdłuż chodnika

Uwagi:
Wymiary należy porównać ze specyfikacją techniczną przed przystąpieniem do prac budowlanych oraz zamówieniem materiałów.

OFF ARCHITECTURA	
OFF Architektura Aleksandra Rączka ul. Grodzieńska 22/4 44-100 Gliwice tel. 690-998-102 biuro@offarchitektura.com.pl www.offarchitektura.com.pl	
tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w Dąbku na działkach nr 460/5 i 460/6	
inwestor:	Urząd Gminy Psary
adres inwestora:	ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
adres inwestycji:	ul. Poczłowa 34A, 42-504 Dąbko, działki nr 460/5 i 460/6
temat rysunku: DETAL GRILLA ZEWNĘTRZNEGO	
projektant:	
mgr inż. arch.	
Małgorzata Jurkiewicz	
Up. Spec. Arch. nr 49189	
sprawdzający:	
mgr inż. arch.	
Andrzej Łopacz	
upr. spec. arch. bto nr 28111SLCOK	
opracowanie autorskie:	
mgr inż. arch.	
Aleksandra Rączka	
data:	skala:
04. 2017	1: 20
nr rysunku: 2017_08/A09	