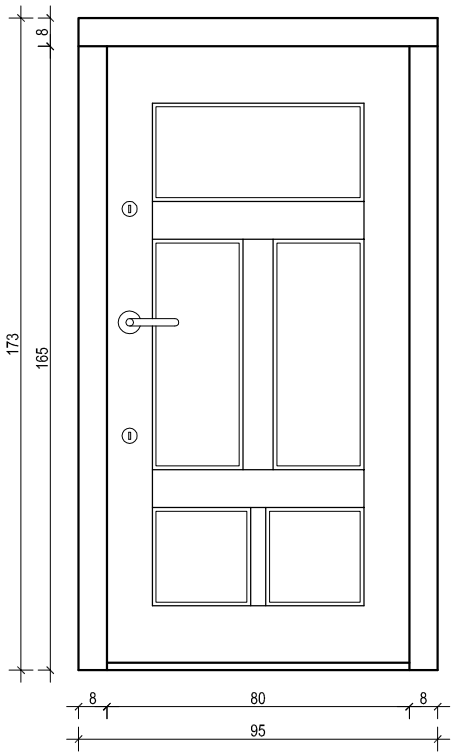



**ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ**

SYMBOL DRZWI	D.1	
SCHEMAT (rys. skala 1:20)		
	L	P
OPIS	drzwi zewnętrzne, drewniane	
WYMIAR SKRZYDŁA (WYM. OTWORU) s/h	80/165 (95/173)	
IŁOŚĆ SZTUK	-	1
KOLOR STOLARKI	w kolorze dębu	
UWAGI	Stolarkę drzwiową należy odtworzyć z zachowaniem podstawowych i charakterystycznych parametrów drzwi istniejących. Drzwi wyposażać w klamkę oraz 2 zamki patentowe. W dolnej części ościeżnicy zamontować próg rozporowy hp=2cm.	

**UWAGA**

1. Przed zamówieniem należy dokonać pomiarów kontrolnych otworów na obiekcie.
2. Stolarka musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

 TEL. 032/ 286-44-76 UL. WIERZBOWA 3 41-908 BYTOM		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
	PROJEKTANT	<b>mgr inż. arch. Ariana Gano- Kotula</b>	<b>953/92</b>	architekto- niczna		<b>X. 2015r.</b>
	OPRACOWALI	<b>mgr inż. arch. Krzysztof Krauze</b>				
	OPRACOWALI	<b>mgr inż. arch. Barbara Fischer</b>				
OBIEKT	KAPLICZKA PRZYDROŻNA, UL. PODDZWONEK, 42-504 BRZĘKOWICE DOLNE					
INWESTOR	Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary				SKALA	<b>1:50</b>
TEMAT	Projekt konserwatorski remontu <i>kapliczki na Poddzwonku w Brzękowicach Dolnych</i>				BRANŻA	<b>arch-bud</b>
NAZWA RYSUNKU	<b>PROJEKT - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</b>				NR RYS.	<b>P-5</b>