


SALA GIMNASTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBIU
wersja 1
RZUT - SKALA 1:100

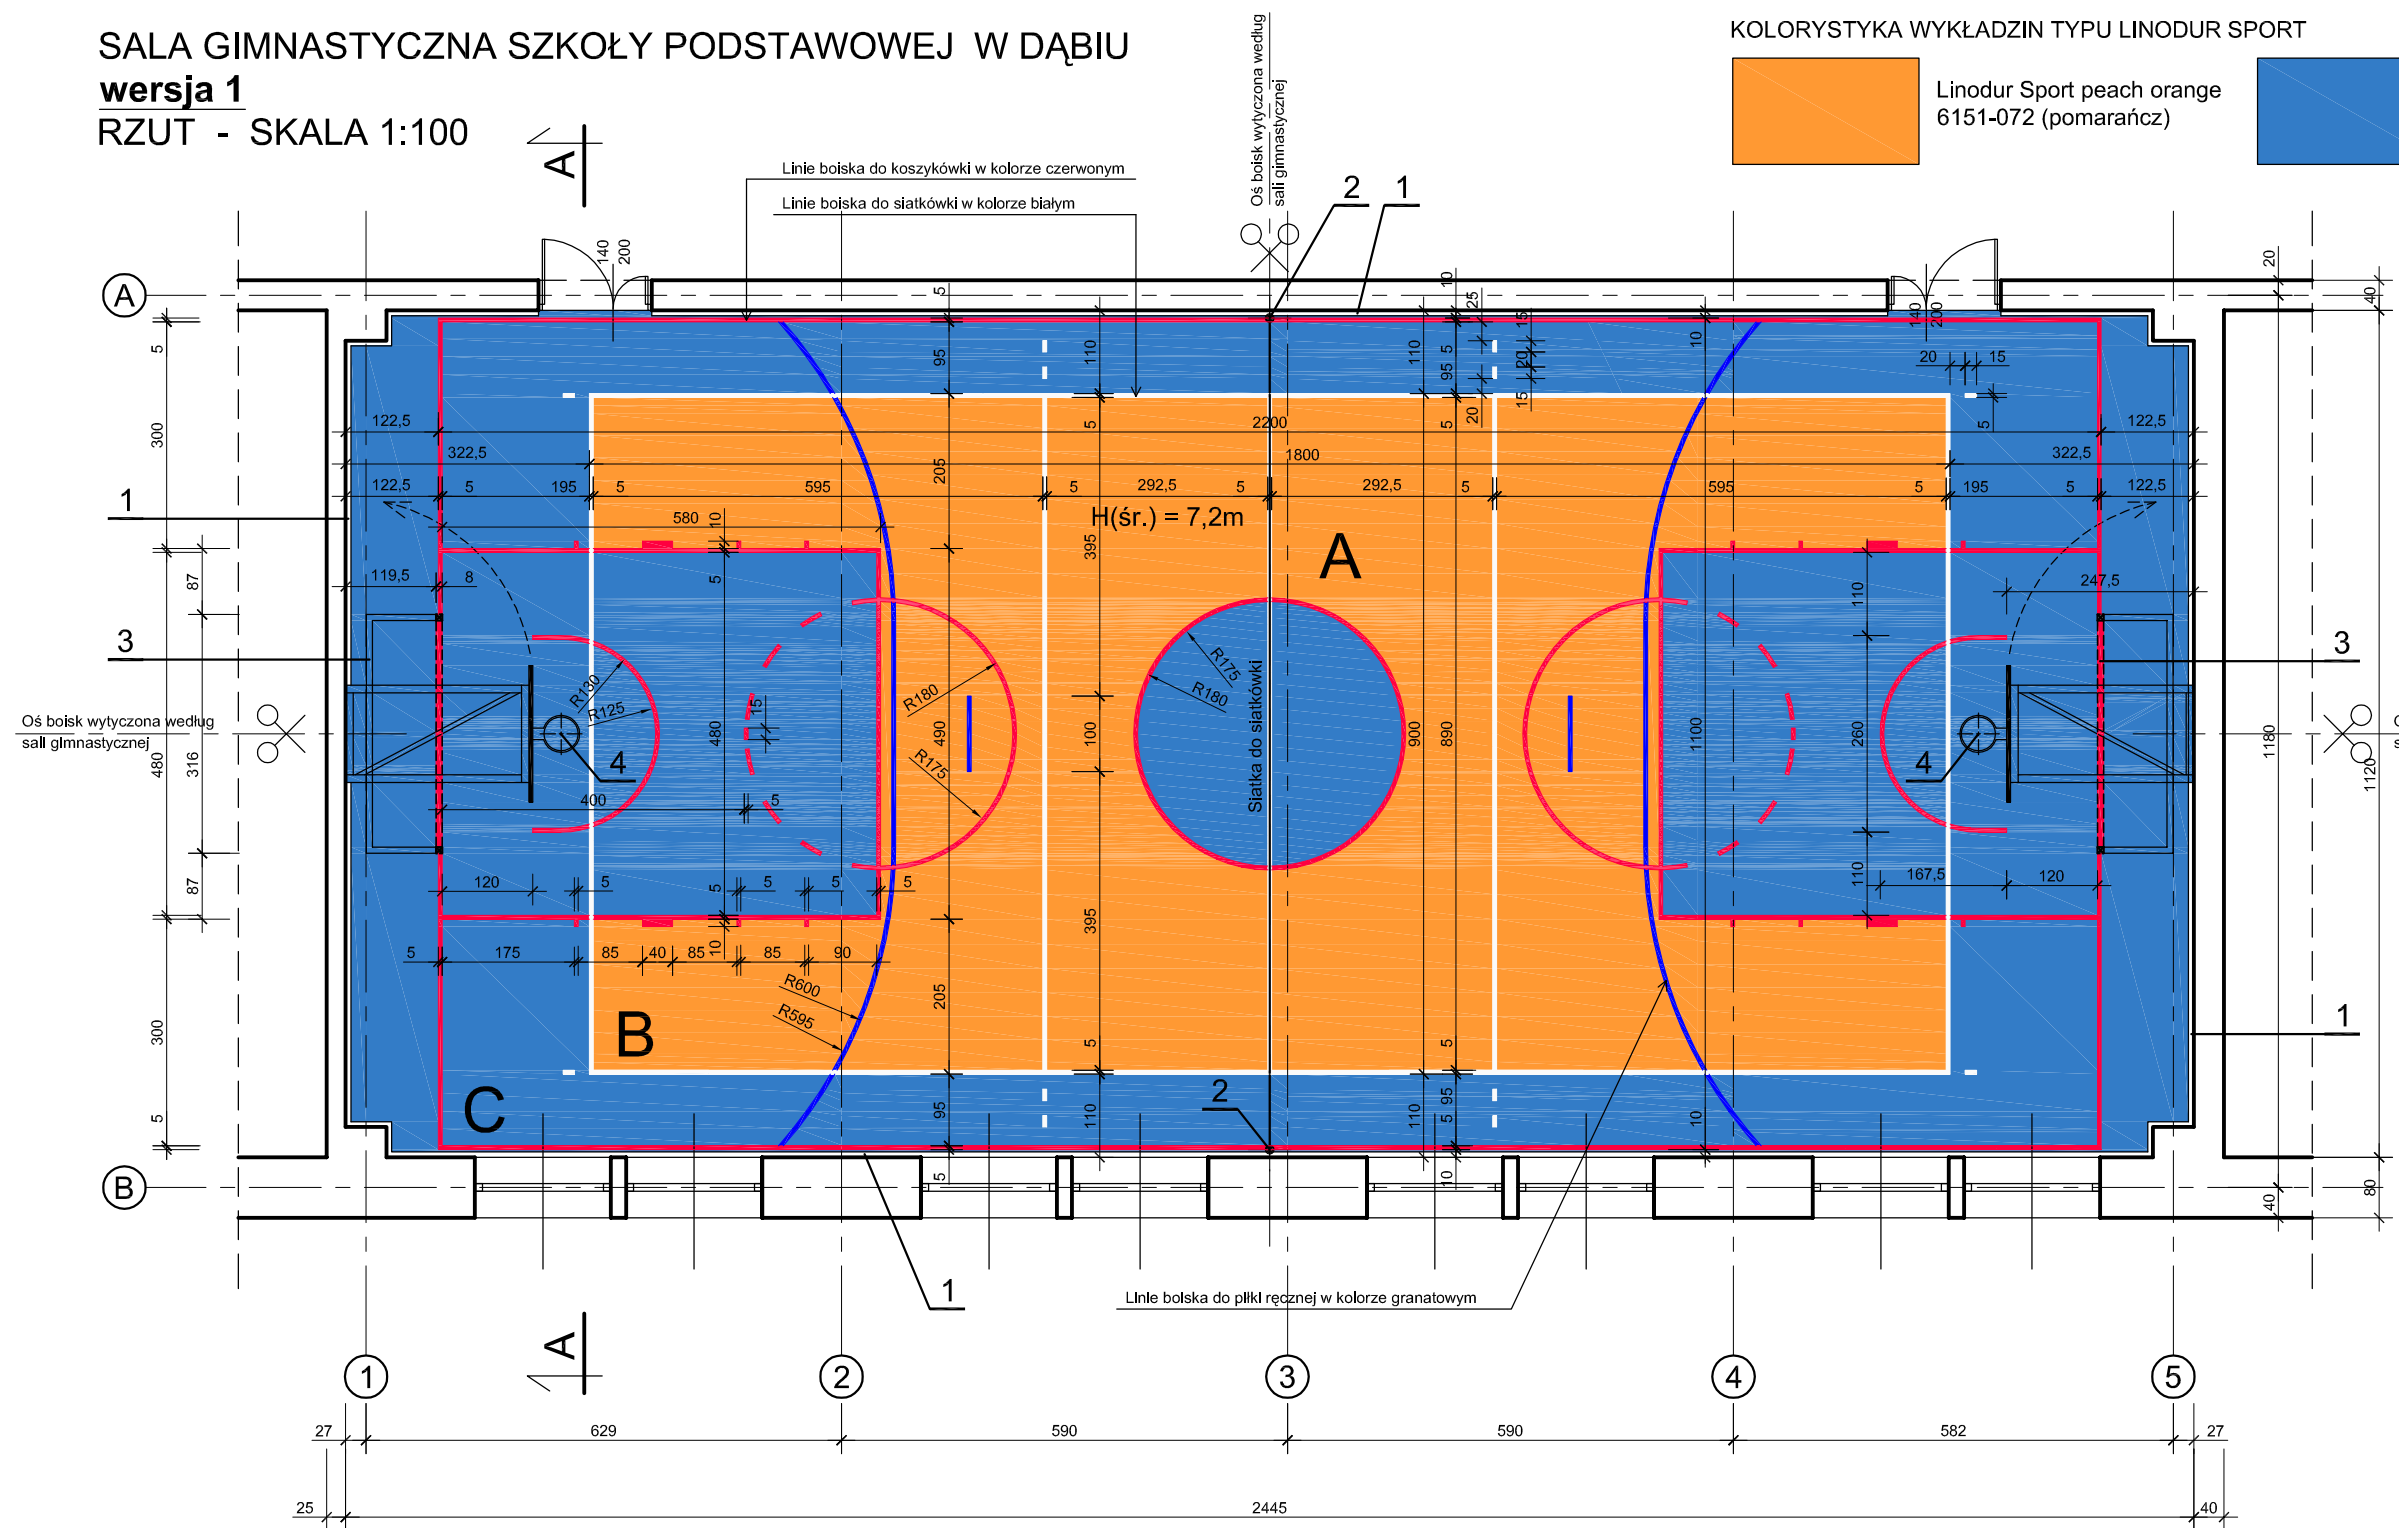

KOLORYSTYKA WYKŁADZIN TYPU LINODUR SPORT

Linodur Sport peach orange
6151-072 (pomarańcz)

Linodur Sport speckled blue
6151-024 (niebieski)

- OPISY:**
1. Listwy przypodłogowe.
 2. Nowe miejsce usytuowania słupków ściennych do siatkówki. Słupki stalowe lakierowane proszkowo mocowane w specjalnej podstawie przykręcanej do podłoża. Słupki stabilizowane w części górnej wysięgnikiem ściennym. Słupki posiadają regulację wysokości naciągu siatki wzmacnionej obszytymi bokami z czterech stron.
 3. Bramka do piłki ręcznej 3x2m. Rama bramki aluminiowa o przekroju 8/8cm pomalowana w kolorze czerwono-białym. Bramka mocowana w tulejach podłoża oraz przykręcana do podłoża za pomocą specjalnych śrub. Całość bramki - możliwość demontażu.

W bramce należy wykonać siatkę w kolorze niebieskim.

4. Nowe umiejscowienie koszy do koszykówki mocowane na ścianie na wysięgniku (uchylne) na ścianę (kolor niebieski). Tablica o wymiarach 120x90cm wykonana jako epoksydowa biała z czarnymi oznaczeniami i ramą stalową usztywniającą. Obręcz do kosza wykonana jako uchylne (siłowniki sprężynowe). Całość w kolorze pomarańczowym oraz siatka w kolorze białym.

- A** - Powierzchnia sali sportowej o wymiarach 24,45m x 11,20m, powierzchnia 272,97m². Posadzka sali wykonana z nowego linoleum (tworzywo) na istniejącej nawierzchni.
- B** - Boisko do gry w siatkówkę o wymiarach 18,0m x 9,0m (brutto) z liniami o szerokości 5,0cm w kolorze białym.
- C** - Boisko do gry w minikoszykówkę i piłkę ręczną (nożną) o wymiarach 22,0m x 11,0m (brutto) z liniami o szerokości 5,0cm w kolorze czerwonym (koszykówka) i granatowym (piłka ręczna, nożna).

Biuro Projektów Arch. i Usług Inwestorskich "COMTAREX"			
40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3/7			
tel./fax (32) 258 72 71 NIP 954-118-08-11			
INWESTOR:	Gmina Psary z siedzibą w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary	NR ARCH.	7/2013-D1
INWESTYCJA I ADRES:	Temat I: Remont podłogi sportowej sali gimnastycznej Szkoły Podst. w Dąbku ul. Pocztowa 39 - Gmina Psary	FAZA:	Projekt bud.-wyk.
		DATA:	lipiec 2013
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Temat I: Remont podłogi sportowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbku ul. Pocztowa 39 - Gmina Psary	BRANŻA:	architektura
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT SALI GIMNASTYCZNEJ wersja 1		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz upr. 516/77 mgr Inż. arch. Krzysztof Pawełczyk arch. prow. temat	SKALA: 1:100	
OPRACOWAŁ:	mgr Inż. arch. Krzysztof Pawełczyk	NR RYSUNKU: 1	
GL. PROJEKTANT:	mgr Inż. arch. Jacek Mazurkiewicz upr. 516/77		