


MASZT FLAGOWY, FURTKA I BRAMA WJAZDOWA "B1"  
OD UL.MALINOWICKIEJ

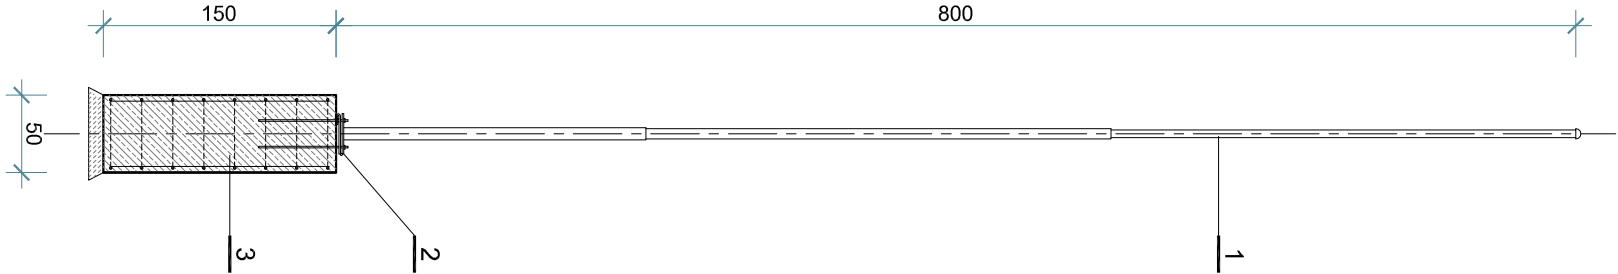

MASZT FLAGOWY  
SKALA 1:50

DANE TECHNICZNE:

- 1.Maszty aluminiowy wys. 8m, anodowany(20mikronów), segmentowy, liczba segmentów:3, średnica segmentów 50/60/80mm
- Grubość ścianki: 2/2.5/2.5mm,zwężenie masztu: głowica aluminiowa Linka na zewnętrzz masztu
- 2.Wspornik zawiasowy stalowy, ocynkowany
- 3.Fundament masztu 50x50x150cm, z betonu B25, zbrojenie: Stal ST3S 4pręty Ø12mm ożebrowana, 8 strzemiön Ø6mm ze stali ST3S.

