

PLAC ZABAW, SKWER, SIŁOWNIA

URZĄDZENIA- PLAC ZABAW I SKWER

1. Zestaw sprawnościowy-sześciokąt wielofunkcyjny, HIC 2,20m

2. Huśtawka podwójna , HIC 1,25m

3. Zjeżdżalnia, HIC: 0,90m

4. Domek-ścianka wspinaczkowa, HIC: 0,95m

5. Zestaw zabawowy , HIC: 0,90m

6. Huśtawka ważka bez oparcia z odbojnicami, HIC: 0,91m

7. Huśtawka typu "bocianie gniazdo", HIC 1,25m

8. Karuzela z czterema siedziskami, HIC: 0,73m

9. Tablica z regulaninem
10. Orbitrek

11. Wyciąg górny i wyciskanie siedząc

12. Wioślarz

13. Wahadło

14. Drabinka i podciąg nóg

URZĄDZENIA- SIŁOWNIA

- POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
15. Ławka drewniano-metalowa z oparciem

16. Kosz na śmieci z daszkiem, ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo

17. Drzewa ozdobne, średnie

18. Obriże betonowe 8x30x100cm

19. Furтка szer. 100cm w świetle, wysokości ogrodzenia

"B2", "B3". Brama wjazdowa szer. 400cm

"OP" ogrodzenie placu zabaw, systemowe wys. 123cm w kolorze zielonym,

"O1" ogrodzenie systemowe wys. 203cm w kolorze RAL:6005(zielony),


"O2" ogrodzenie systemowe wys. 203cm w kolorze RAL:6005(zielony),

"O3" ogrodzenie systemowe wys. 203cm w kolorze RAL:6005(zielony),

"O4" ogrodzenie systemowe wys. 203cm w kolorze RAL: 6005(zielony),

"O5" ogrodzenie systemowe wys. 203cm w kolorze RAL: 6005(zielony),


"O6" ogrodzenie systemowe wys. 203cm w kolorze RAL: 6005(zielony),

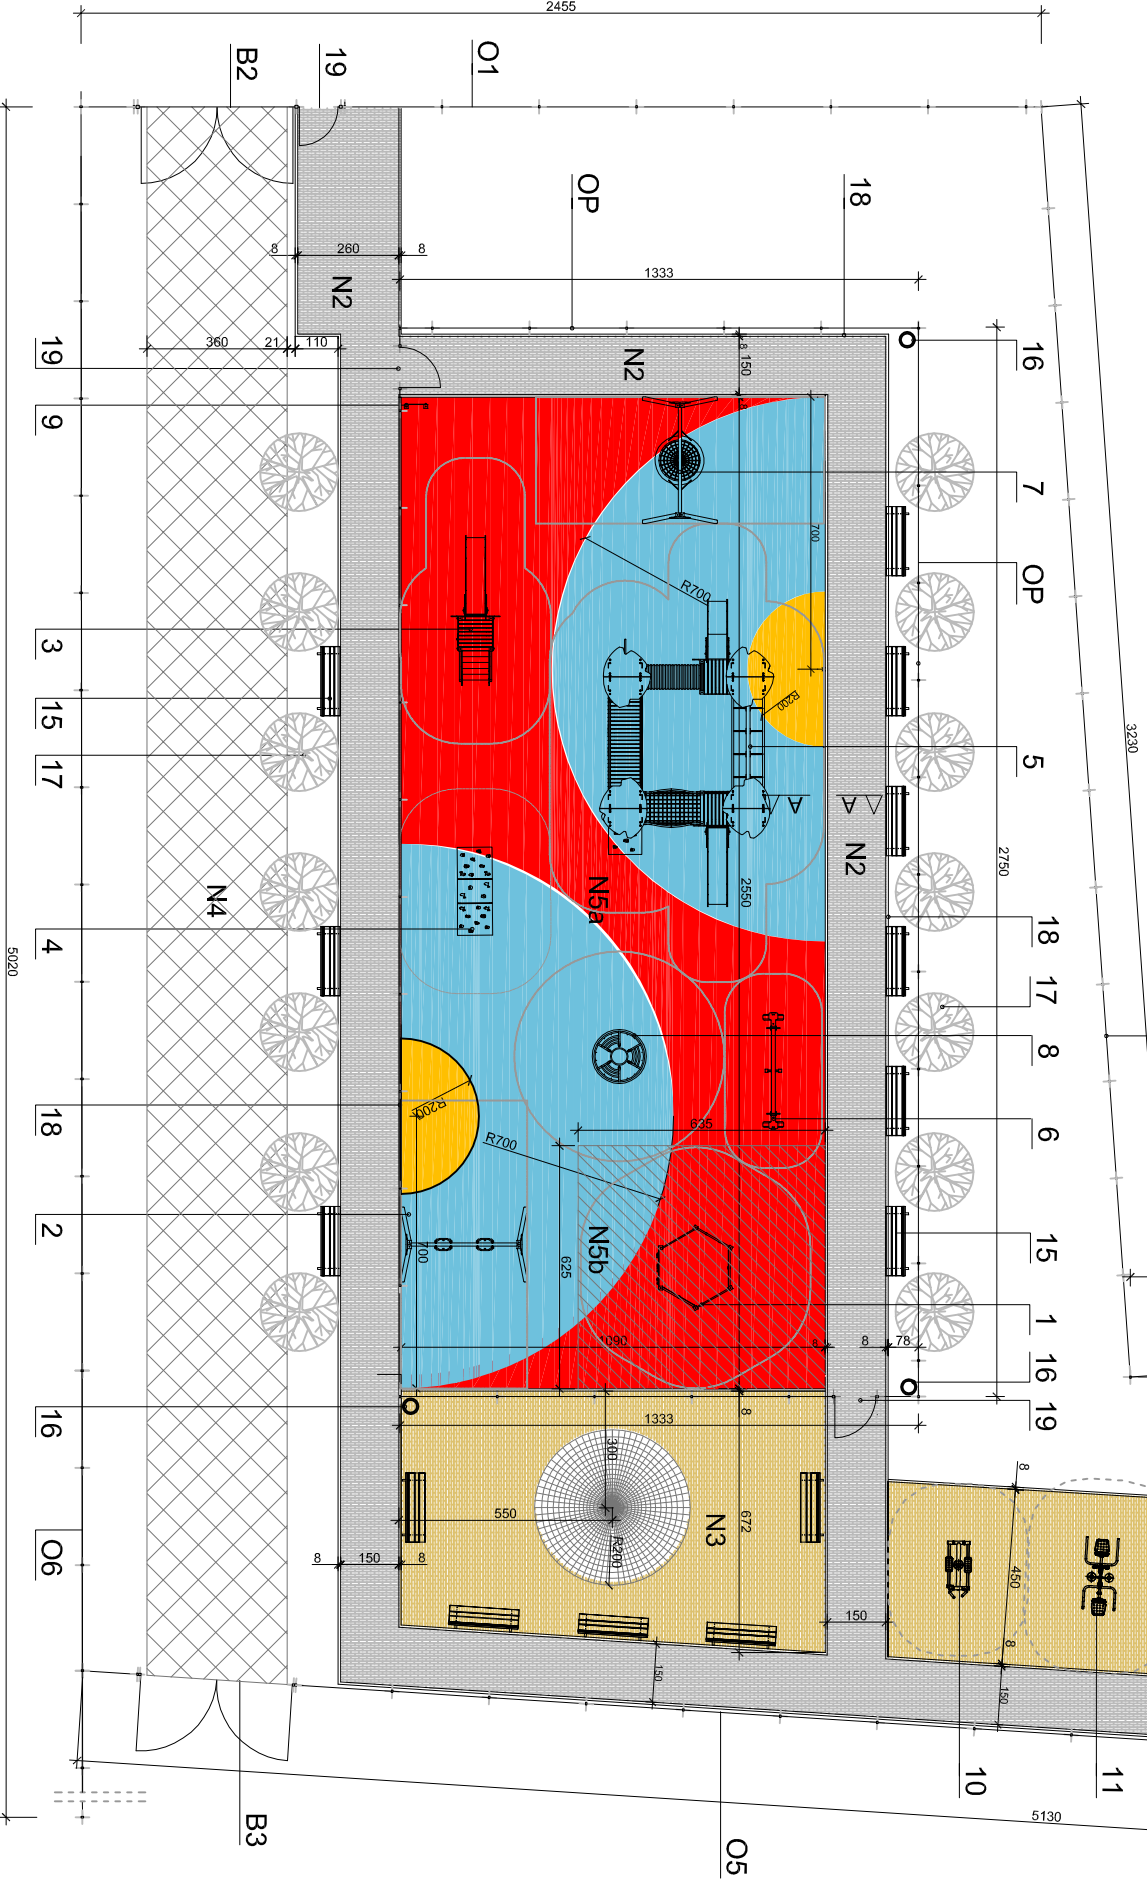

Oznaczenia

- N2 - Strefa komunikacji pieszej- nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland, niefazowanej w kolorze szarym
- N3 - Nawierzchnia siłowni i skweru- kostka betonowa gr.6cm o kształcie trapezu w pięciu rozmiarach:
113x91mm, 102x91mm, 91x91mm, 80x91mm, 69x91mm.
Kolor piaskowy.
W części centralnej skweru kostka układana w okrąg w kolorze szarym.
- N4 - Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60x40x10cm układanych na gruncie
- N5a - Strefa do zabaw- nawierzchnia bezpieczna, kolor czerwony, żółty, niebieski , HIC do 1,25m
- N5b - Strefa do zabaw- nawierzchnia bezpieczna, kolor czerwony, niebieski, HIC do 2,2m

6.0cm	BETONOWA KOSTKA TYPU HOLLAND	3.0cm	KRUSZYWO FRAKCJI 0.075-4mm
3.0cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	8.0cm	KRUSZYWO FRAKCJI 4-31.5mm
10.0cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA Ø 0-31,5	12.0cm	KRUSZYWO FRAKCJI 31.5-63mm
10.0cm	WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA PIASKU	10.0cm	WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA PIASKU

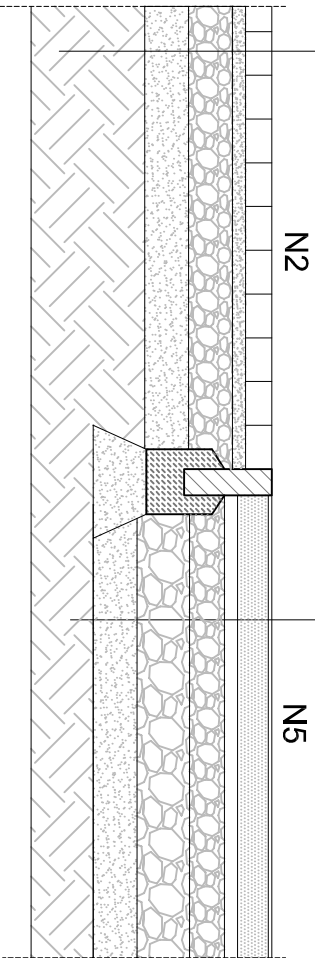

PRZEKRÓJ A-A - skala 1:20

UWAGA: GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ (SBR) NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI UPADKOWEJ (HIC) KONKRETNIEGO URZĄDZENIA .

Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX			
40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3			
tel./fax (032) 258 72 71 NIP 954-118-08-11			
INWESTOR	Gmina Psary z siedzibą w Psarach 42-512 Psary ul. Malinowka 4	NR ARCH	
INWESTYCJA I	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary - część IV. Teren kompleksu sportowego klubu JSKRA Psary przy ul.Malinowickiej 2, działki nr 2367/38, 2389/6, 2389/4	BRANŻA	architektura
ADRES	ul.Malinowickiej 2, działki nr 2367/38, 2389/6, 2389/4	FAZA	wyk.
OPRACOWANIA	Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu kompleksu sportowego klubu JSKRA Psary przy ul.Malinowickiej 2, działki nr 2367/38, 2389/6, 2389/4 - AKTUALIZACJA 2015r		
TYTUŁ RYSUNKU	PLAC ZABAW, SKWER, SIŁOWNIA - RZUT, PRZEKRÓJ		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz - upr. proj. 516/77	SKALA	1:200
	mgr inż. arch. Szymon Mazurkiewicz - upr. proj. 43/SŁOKK/2012/II		
GLÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz - upr. proj. 516/77	DATA	czerwiec 2015
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Szymon Mazurkiewicz - upr. proj. 43/SŁOKK/2012/II	NR RYS.	2