


PRZEKRÓJ PRZEZ CIĄG PISZOJEZDNY SKALA 1:25

8,0	BETONOWA KOSTKA TYPU BEHATON, SZARA
3,0	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
20,0	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
	STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Ø 0-63mm
30,0	WARSTWA MROZODPORNA ZE ŻWIRU
	PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA
	ZAGĘSZCZENIA $I_s=1.0$ $E_2>100$ Mpa $E_2/E_1<2,2$

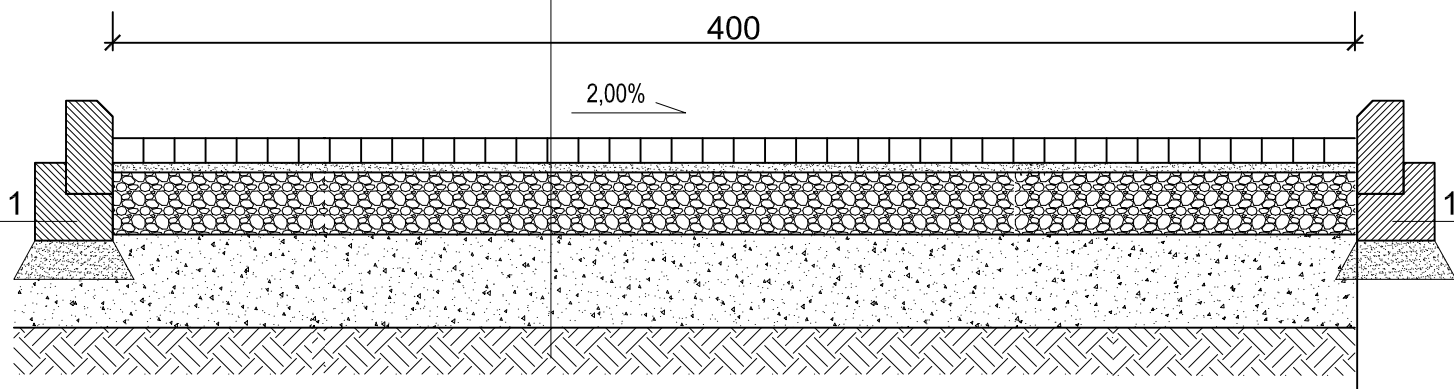

1- KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 15x30
NA ŁAWIE BETONOWEJ B-15 Z OPOREM

<p align="center">Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX 40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3 tel./fax (032) 258 72 71 NIP 954-118-08-11</p>			
INWESTOR	Gmina Psary z siedzibą w Psarach 42-512 Psary ul. Malinowicka 4	NR ARCH.	3.2/12-C1.7, 10.11.13.20.2/1
INWESTYCJA I ADRES	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary - część IV. Teren kompleksu sportowego klubu ISKRA Psary przy ul. Malinowickiej 2, działki nr 2367/38, 2389/6, 2389/4	BRANŻA	drogi
		FAZA	wyk.
TYTUŁ OPRACOWANIA	Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu kompleksu sportowego klubu ISKRA Psary przy ul. Malinowickiej 2, działki nr 2367/38, 2389/6, 2389/4, 2367/37, 2389/7-AKTUALIZACJA 2015r		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ CIĄG PIESZO JEZDNY		
PROJEKTOWAŁ	inż. Jacek Szczepkowski - upr. proj. 97/84	SKALA	1:25
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz - upr. proj. 516/77	DATA	czerwiec 2015
SPRAWDZIŁ	inż. Franciszek Janocha - upr. proj. 839/76	NR RYS.	3