


PIŁKOCHWYTY widok - skala 1:50

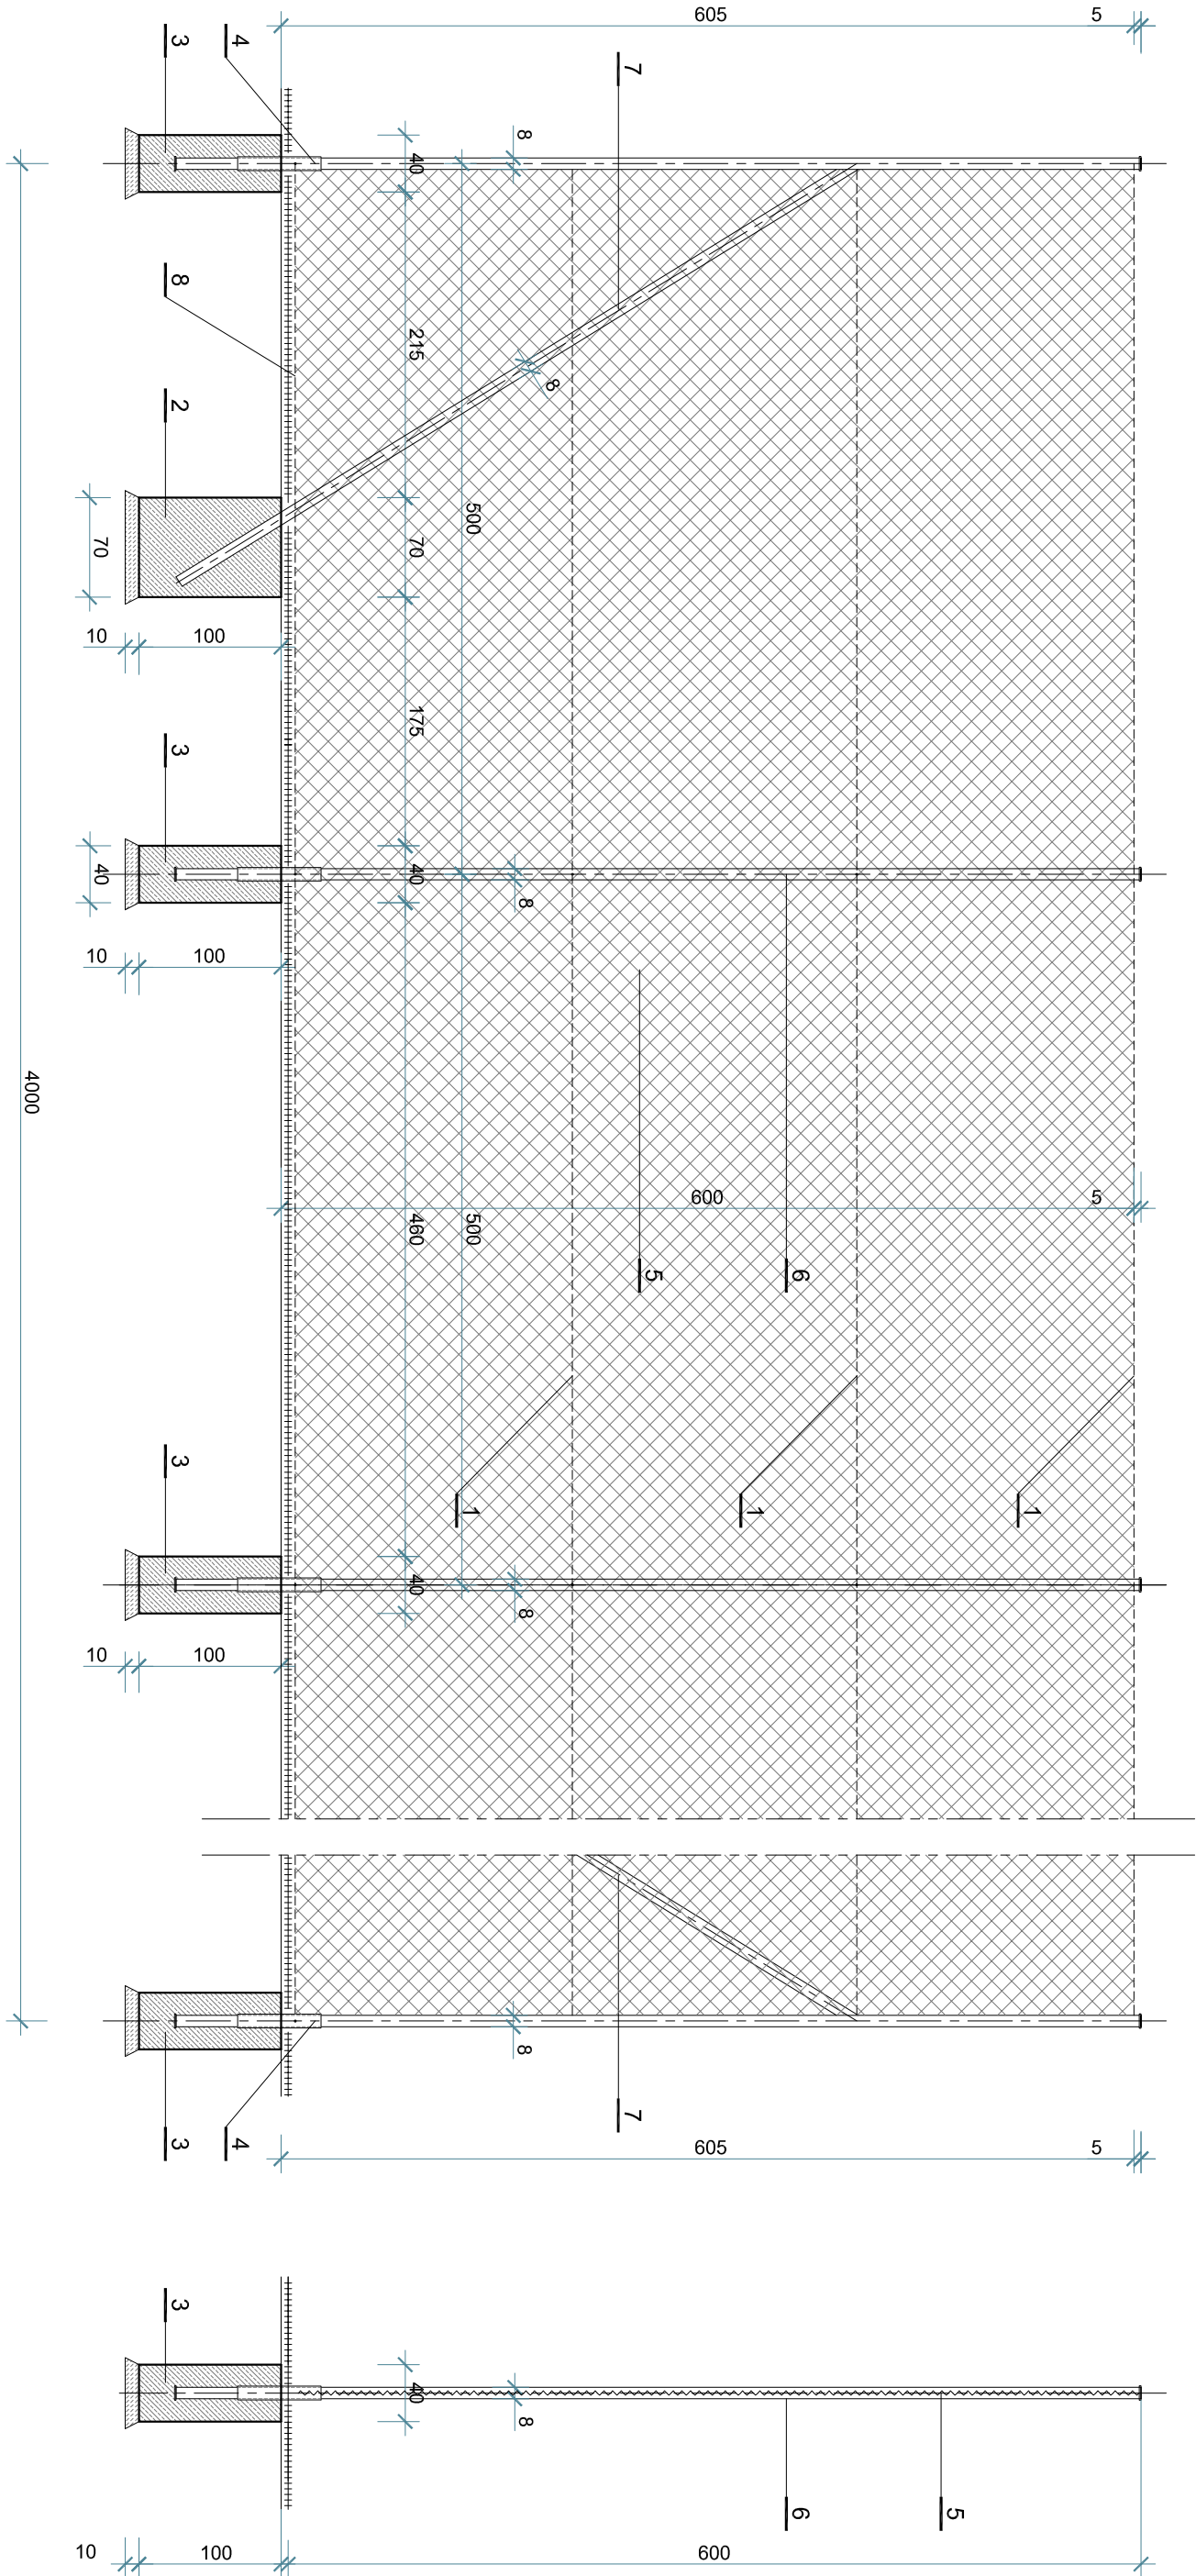

UWAGA: Wszystkie wymiary na rysunkach podano w cm.

1. Linka stalowa, ocynkowana naciągu.
2. Fundament z betonu B25 pod słupki zastrzalów.
3. Fundament z betonu B25 pod słupki piłkochwyty.
4. Tuleja stalowa słupków piłkochwyty.
5. Siatka polipropylenowa gr. 5mm o oczkach 8x8cm w kolorze zielonym.
6. Słupek stalowy piłkochwyty o profilu 80x80x3mm. Słupek ocynkowany i pokryty lakierem poliestrowym w kolorze RAL6005.
7. Zastrzał końcowy piłkochwyty z profilu stalowego 80x80x3mm wykonany jak powyżej.
8. Zamocowanie siatki do nawierzchni trawistej za pomocą systemowych mocowań.

UWAGA: Zastrzały wykonać na końcach piłkochwyty i jego środka.

| | | | | |
|---|--|----------|---------------|--|
| Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX | | | | |
| 40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3 | | | | |
| tel./fax (032) 258 72 71 NIP 954-118-08-11 | | | | |
| INWESTOR | Gmina Psary z siedzibą w Psarach 42-512 Psary ul. Malinowicka 4 | NR ARCH. | - | |
| INWESTYCJA I | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary - | BRANŻA | architektura | |
| ADRES | część IV. Teren kompleksu sportowego klubu IskRA Psary przy ul.Malinowickiej 2, działki nr 2367/38, 2389/6, 2389/4 | FAZA | wyk. | |
| TYTUŁ | Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu kompleksu sportowego klubu IskRA Psary przy ul.Malinowickiej 2, działki nr 2367/38, 2389/6, 2389/4 - AKTUALIZACJA 2015r | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | PIŁKOHWYTY | | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz - upr. proj. 516/77 mgr inż. arch. Szymon Mazurkiewicz - upr. proj. 43/SLOKK/2012/II | SKALA | 1:50 | |
| GLÓWNY PROJEKTANT | mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz - upr. proj. 516/77 | DATA | czerwiec 2015 | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Szymon Mazurkiewicz - upr. proj. 43/SLOKK/2012/II | NR RYS. | 5 | |