


PRZEMOCZ A-A

PRZEMOCZ NA ODC. km 0+000 - 0+049

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm typu "Holand" na podsyce cementowo-piaskowej - 2 rzędy


PRZEMOCZ PRZEMZ ZJAZD

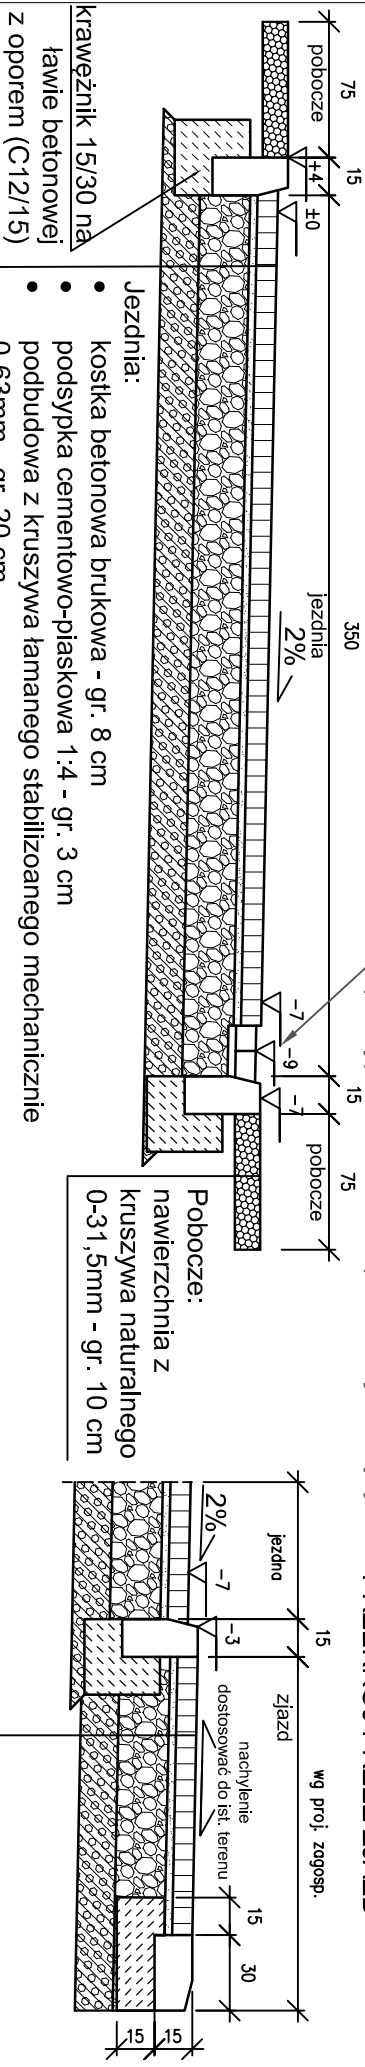

- Jezdnie:
- kostka betonowa brukowa - gr. 8 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm - gr. 20 cm
 - grunt stabilizowany spoiwem cementowym $R_m=2,5$ MPa - 15 cm
- Razem = 46 cm

PRZEMOCZ B-B

PRZEMOCZ NA ODC. km 0+049 - 0+212,97

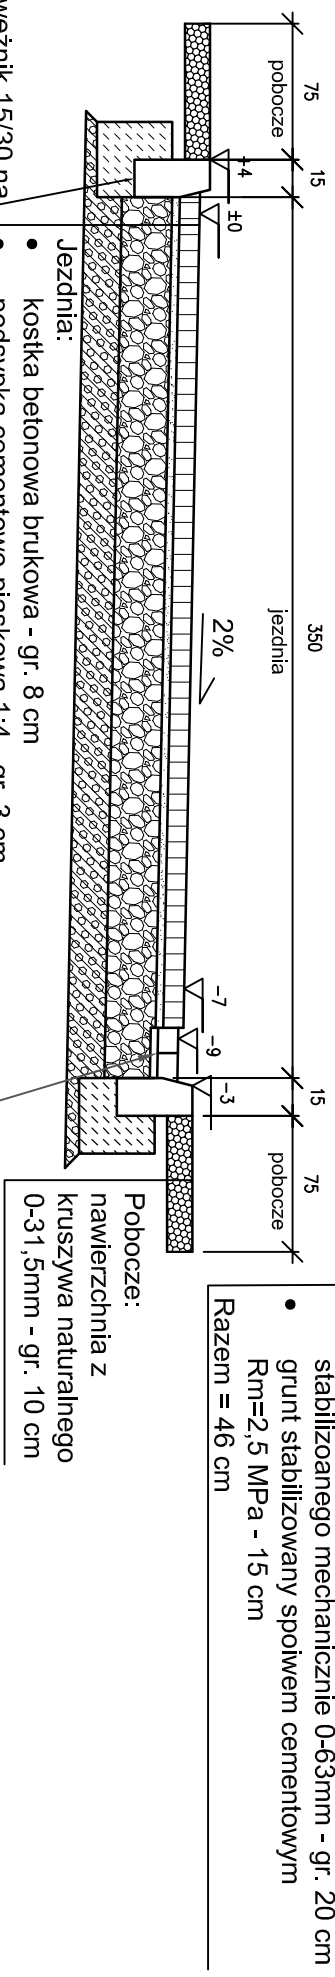


- Jezdnie:
- kostka betonowa brukowa - gr. 8 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm - gr. 20 cm
 - grunt stabilizowany spoiwem cementowym $R_m=2,5$ MPa - 15 cm
- Razem = 46 cm

- Jezdnie:
- kostka betonowa brukowa - gr. 8 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm - gr. 20 cm
 - grunt stabilizowany spoiwem cementowym $R_m=2,5$ MPa - 15 cm
- Razem = 46 cm

SZCZEGÓŁ ŁAWY

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm typu "Holand" na podsyce cementowo-piaskowej - 2 rzędy



Temat:		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej - Brzękowice Wał	
Investor:	Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42 – 512 Psary		
Jednostka projektowa:	BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI „AGORA” Władysław Oczipkowski ul. Dziekana 96/40 Czeładź 41-253		
Poleżenie:	Brzękowice Wał		
Tytuł rysunku:	Przekroje konstrukcyjne		
Projektant:			
Inż. Piotr Sośnierz		Skala:	1:50
upr. bud. nr SLK/3996/ZHOD/11 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie		Nr rys.:	3
		Data:	11.2013