
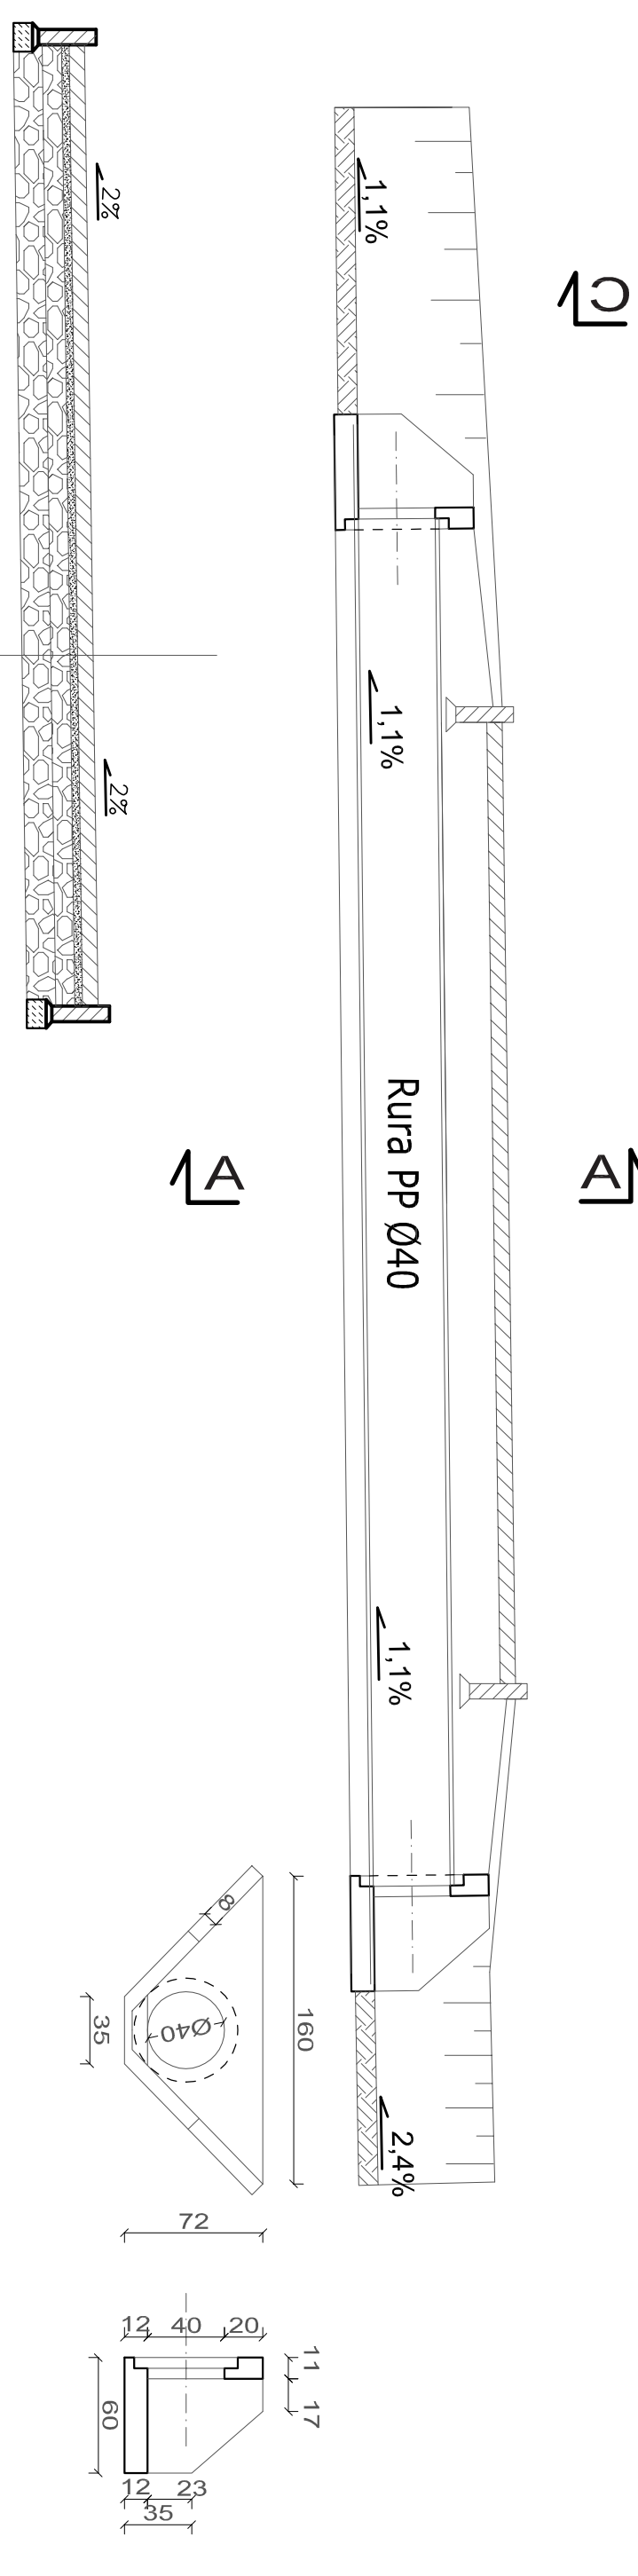


PRZEPUST PO ZJAZDEM INDYWIDUALNYM

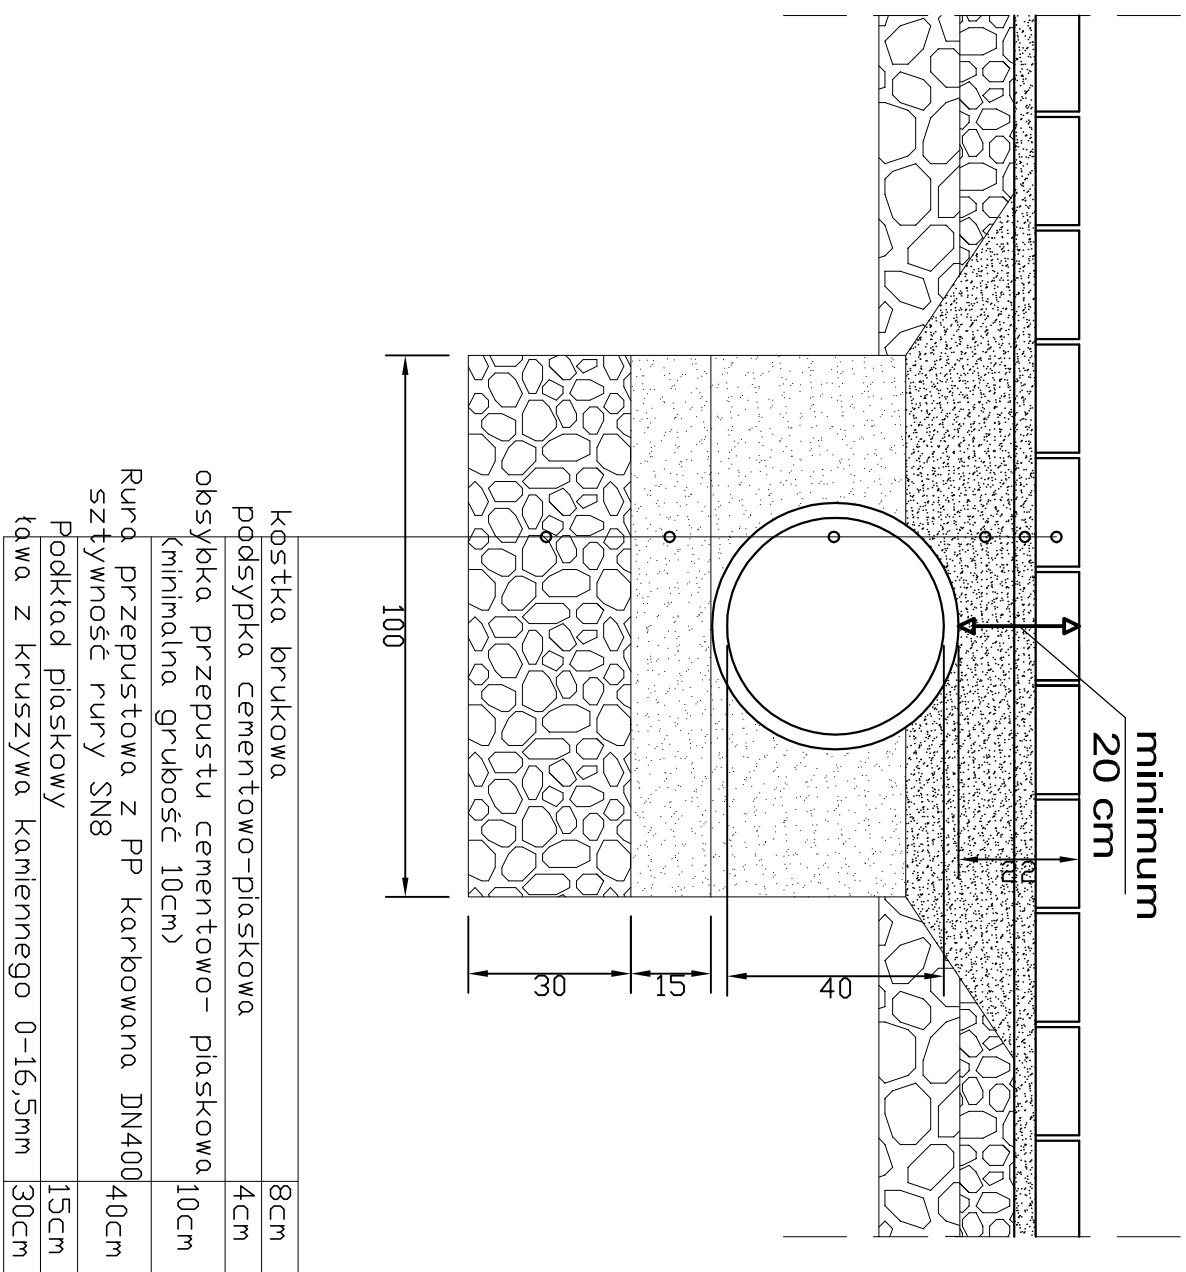

KONSTRUKCJA ZŁAZDU	
Warstwa ścierna	8cm
Betonowa kostka brukowa	
Warstwa wiążąca	4cm
Podsyпка cementowo-piaskowa	
Podbudowa zasadnicza	10cm
Kruszywo kamienne 0-16,5mm	
Podbudowa pomocnicza	15cm
Kruszywo kamienne 16,5-31,5mm	
RAZEM	37cm

inwestor/ Wójt Gminy Psary ul. Malinowicka 4 42-512 Psary		wykonawca/ BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR" dr. inż. Krzysztof Michalik ul. Kolonia Stela 26 32-500 Chrzanów	
lokalizacja inwestycji/ Dz m ewid. 290/2, 374/2, 290/1, 277/4, 278/4, 280/4, 281/4, 283/5, 284/5, 374/4, 370, 285/1, 286/3, 287/3, 31/1 w Brzękowicach Górny, w gminie Psary			
temat/ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzękowice Górne”			
tytuł rysunku/ funkcja/ projektant/ asystent/ projektanta/ data/		ZARUROWANIE ROWU numer uprawnień/ podpis/ skala/ 1 : 50	
tytuł, imię i nazwisko/ mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk dr inż. Krzysztof Michalik inż. Artur Kurdziel		Nr upr. bud. 5771KW/73 spec. architektonicznej 56/86, 629/86 spec. drogową, konstruk. -budowlana	
LPIEC 2014		branża/ drogi	
		kaza/ projekt budowlany	
		numer rysunku/ D-04	
kopiewanie w całości lub części i udostępnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione			