


20007 ZESTAW TOMASZ

URZĄDZENIE ŁATWODOSTĘPNE

DANE TECHNICZNE:

- Gabaryty urządzenia: 5,56m x 6,36m
- Strefa funkcjonowania: 8,43m x 9,93m
- Wysokość upadkowa: 1,65m
- Głębokość posadowienia: -0,60m
- Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 61,24m²
- Sugerowany wiek użytkownika: od 3 lat
- Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1÷9:2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
- Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

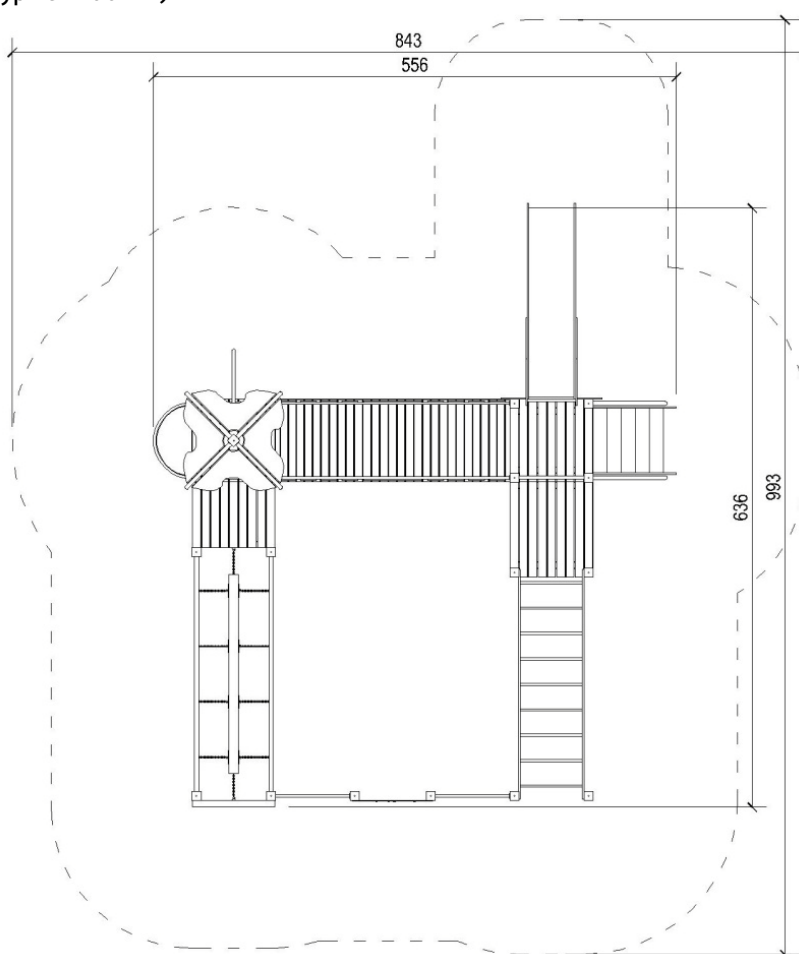

MATERIAŁY:

- nogi konstrukcyjne – drewno sosnowe klejone 90x90 mm malowane farbami impregacyjno-dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni;
- konstrukcja dachu – rurki stalowe \varnothing 33,7mm, połacie wykonane z HDPE lub sklejki foliowanej;
- osłony boczne – HDPE gr. 12,7 mm lub sklejka wodoodporna gr. 15 mm;
- podesty - deski impregnowane niemalowane gr. 35 mm;
- zabezpieczenia – rurki stalowe odtłuszczone i ocynkowane kąpielowo oraz malowane proszkowo;
- rura strażacka – rurka stalowa \varnothing 33,7mm ocynkowanej i malowanej proszkowo;

20007 ZESTAW TOMASZ


- drabinka pozioma – konstrukcja nośna z drewna klejonego 90x90mm, konstrukcja pozioma z płyt HDPE w kolorze czerwonym oraz rurek ze stali nierdzewnej;
- balkonik – wykonany z profili i rurek stalowych, podest ze sklejki wodoodpornej;
- zjeżdżalnia prosta - burty z HDPE o gr. 19 mm, ślizg z blachy nierdzewnej 2 mm;
- mostek łukowy – konstrukcja z profilu zimnogiętego ocynkowanego, wygiętego w kształcie łuku; podest z desek drewnianych, impregnowanych, niemalowanych; barierki łukowe pełne, wykonane z profilu zimnogiętego oraz HDPE lub sklejki wodoodpornej;
- pomost ruchomy - belka drewniana impregnowana, mocowana do rurek stalowych $\varnothing 42,4$ mm oraz stężeń drewnianych za pomocą łańcucha technicznego kalibrowanego, ocynkowanego;
- schody – drewniane stopnice, belki policzkowe z HDPE gr. 19 mm lub sklejki wodoodpornej gr. 19 mm, poręcz wykonana z rurek $\varnothing 42,4$ mm i $\varnothing 26,9$ mm ocynkowanych i malowanych proszkowo;
- śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepki z tworzywa;
- marki stalowe ocynkowane kąpielowo wykonane z blachy 86x86x5 mm i rura $\varnothing 42,4$ mm;
- fundamenty – beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA:

- drewno malowane farbami impregacyjno-dekoracyjnymi;
- stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe;
- śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi

MONTAŻ:

- wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia

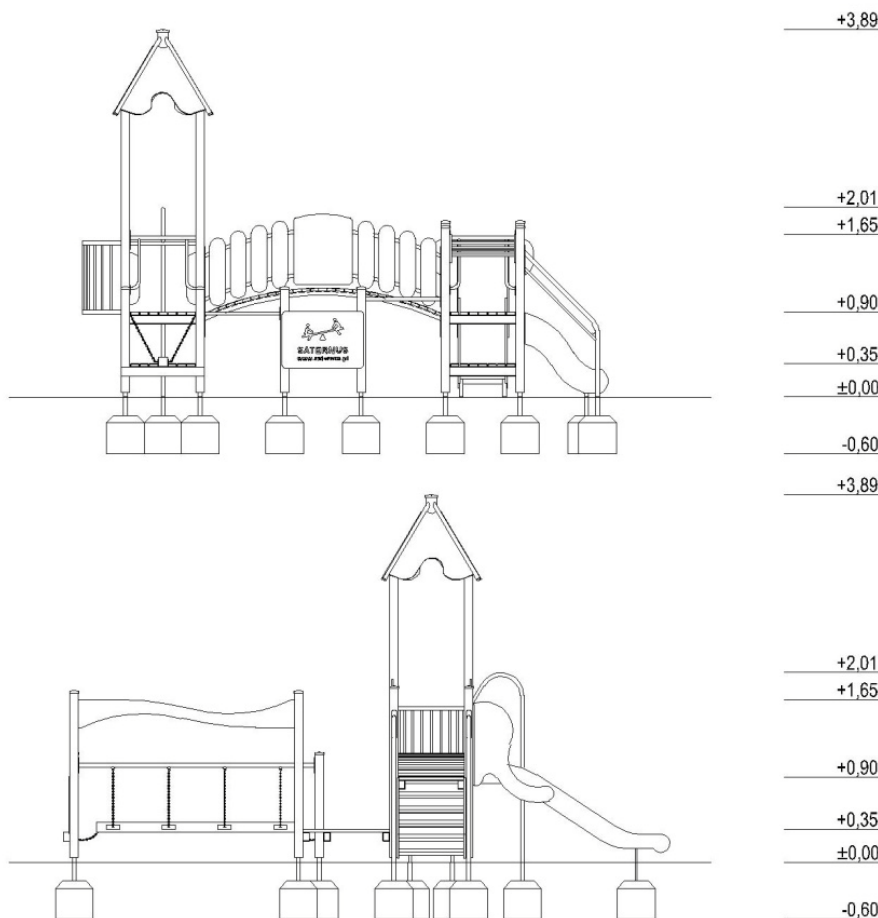



Saternus – rekreacja bez granic

20007 ZESTAW TOMASZ



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu:
Producent:
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.