

ZESTAW ZRĘCZNOŚCIOWY

KOD: 30022

URZĄDZENIE TRUDNO DOSTĘPNE

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urządzenia 3,45m x 6,35m
- Strefa użytkowania 7,25m x 9,85m
- Wysokość maksymalna zestawu 2,35m
- Głębokość posadowienia - 0,60m
- Wysokość upadkowa 2,20m
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

MATERIAŁY


- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impreguracyjno-dekoracyjnymi typu lakierobejca Drewnochron w kolorze soczystej zieleni
- HDPE o gr. 19mm w kolorze czerwonym
- Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą plastikowe łączniki
- Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe, płaskownik, blacha
- Konstrukcja drabinki ukośnej drewniana, szczebelki z rurki stalowej, spawanej n płaskowniku
- Przeplotnia z lin konstrukcję nośną ma wykonaną z drewna sosnowego klejonego 90/90mm i malowanego farbami impreguracyjno-dekoracyjnymi Drewnochron w kolorze soczystej zieleni, liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki, belka górna profil stalowy zimnogięty, ocynkowany kąpielowy i malowany proszkowo
- Drabinka pozioma konstrukcję nośną ma wykonaną z drewna klejonego pionową 90/90mm a poziomą z płyt HDPE połączonych szczebelkami z rurki ze stali nierdzewnej, zestaw do przewrotów z rurek ocynkowanych i dodatkowo pomalowanych proszkowo
- Śruby maszynowe ocynkowane M12
- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy
- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe oraz dodatkowo pomalowanie proszkowo
- Sklejka foliowana wodoodporna, może być dodatkowo malowana farbami akrylowymi
- Drewno malowane farbą impreguracyjno-dekoracyjną typu Drewnochron lub Drewkorn
- Nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa

MONTAŻ

- Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu

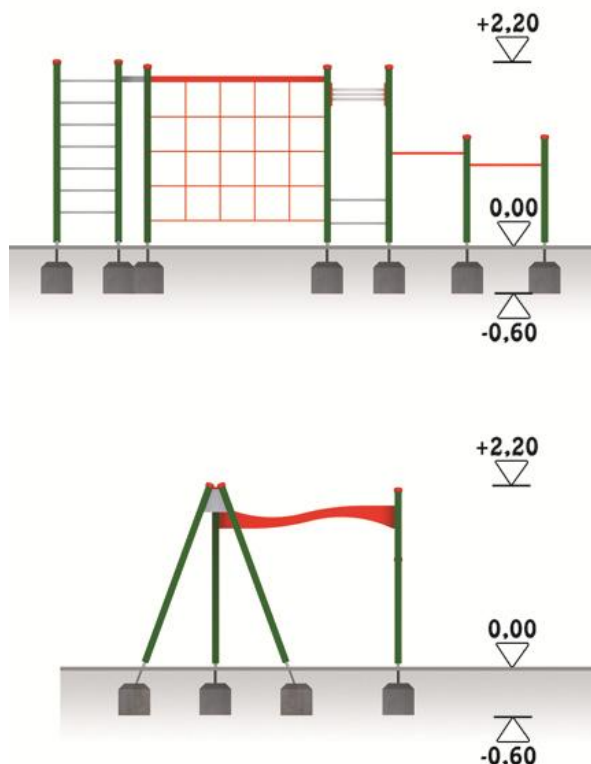

PLACE ZABAW „SATERNUS” SP. Z O.O. Zastrzega się wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.



INSTRUKCJA INSTALOWANIA Zestaw zręcznościowy (30022)

- nawierzchnia piaskowa, żwirowa, korowa lub gumowa
- minimalna strefa funkcjonowania – 7,25 x 9,85m
- montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną,
- montaż urządzenia w miejscu zgodnym z dokumentacją terenu tj.:
 - a) 10 m od budynków mieszkalnych, śmietników, dróg,
 - b) na terenie nieuzbrojonym,
 - c) poza strefą użytkową urządzeń istniejących,
- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacją urządzenia (fundamenty wybranych urządzeń patrz załączniki)
- konieczność instalowania urządzenia bezpośrednio po przywiezieniu go na teren budowy,
- w razie konieczności składowania zabezpieczyć urządzenie przed osobami niepowołanymi, ułożyć poziomo na podkładkach drewnianych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków eksploatacji np. wiaty.

INSTRUKCJA MONTAŻU, DEMONTAŻU, WYMIANY CZĘŚCI USZKODZONYCH

- zabezpieczyć urządzenie przed użytkownikami do czasu usunięcia uszkodzeń poprzez ogrodzenie budowlaną taśmą sygnalizacyjną z zawieszoną tablicą informującą o uszkodzeniu np: „UWAGA AWARIA URZĄDZENIA”,
- zdemontować uszkodzoną część urządzenia stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci np: złamana lub nadłamana część drewnianą, wystające ostre części łączników metalowych itp.,
- w trakcie remontu części zniszczone wymienić na identyczne z użytymi przez producenta wyrobu,
- w razie konieczności skontaktować się z serwisem producenta wyrobu pod nr tel.: (32) 24-15-223, 24-95-455 lub 608-510-118.

INSTRUKCJA KONTROLI I KONSERWACJI DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH

- codzienne sprawdzenie terenu i usunięcie z jego powierzchni wszystkich przedmiotów i zanieczyszczeń,
- wyrównywanie poziomu nawierzchni miękkich
- co najmniej raz w roku uzupełnić i wyrównać nawierzchnie gruntowe i trawiaste w miejscach najbardziej eksploatowanych (np. huśtawki, zjeżdżalnie) lub zastosować podesty pod urządzenia
- przeprowadzenie co najmniej raz w tygodniu przeglądu urządzeń:
 - a) sprawdzenie stanu połączeń śrubowych - w razie luzów dokręcić,
 - b) sprawdzenie stanu powierzchni drewnianych - w razie uszkodzenia usunąć zadry,
- przeprowadzenie raz w roku kontroli stanu technicznego i badania technicznego najlepiej przez przedstawiciela serwisu producenta,
- prowadzenie książki przeglądów i kontroli urządzeń,
- umieszczenie w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji z adresem i nr telefonu instytucji lub osoby odpowiedzialnej za kontrolę terenu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

- zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych
- liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 8
- dzieci do lat 12 powinny być pod opieką osób dorosłych

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU

- na czas transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie:
 - a) wkładek dystansowych drewnianych - dotyczy elementów drewnianych,
 - b) folii pęcherzykowej - dotyczy elementów metalowych malowanych proszkowo,
- w czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć pasami transportowymi,
- urządzenia należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowołanym,
- w razie konieczności składowania urządzeń należy układać je starannie na płaskim podłożu, na przekładkach dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków eksploatacji (najlepiej przewiewne wiaty).

