


PIŁKOCHWYTY BOISK WYS. 4,5M (strona ZACHODNIA)



widok - skala 1:50

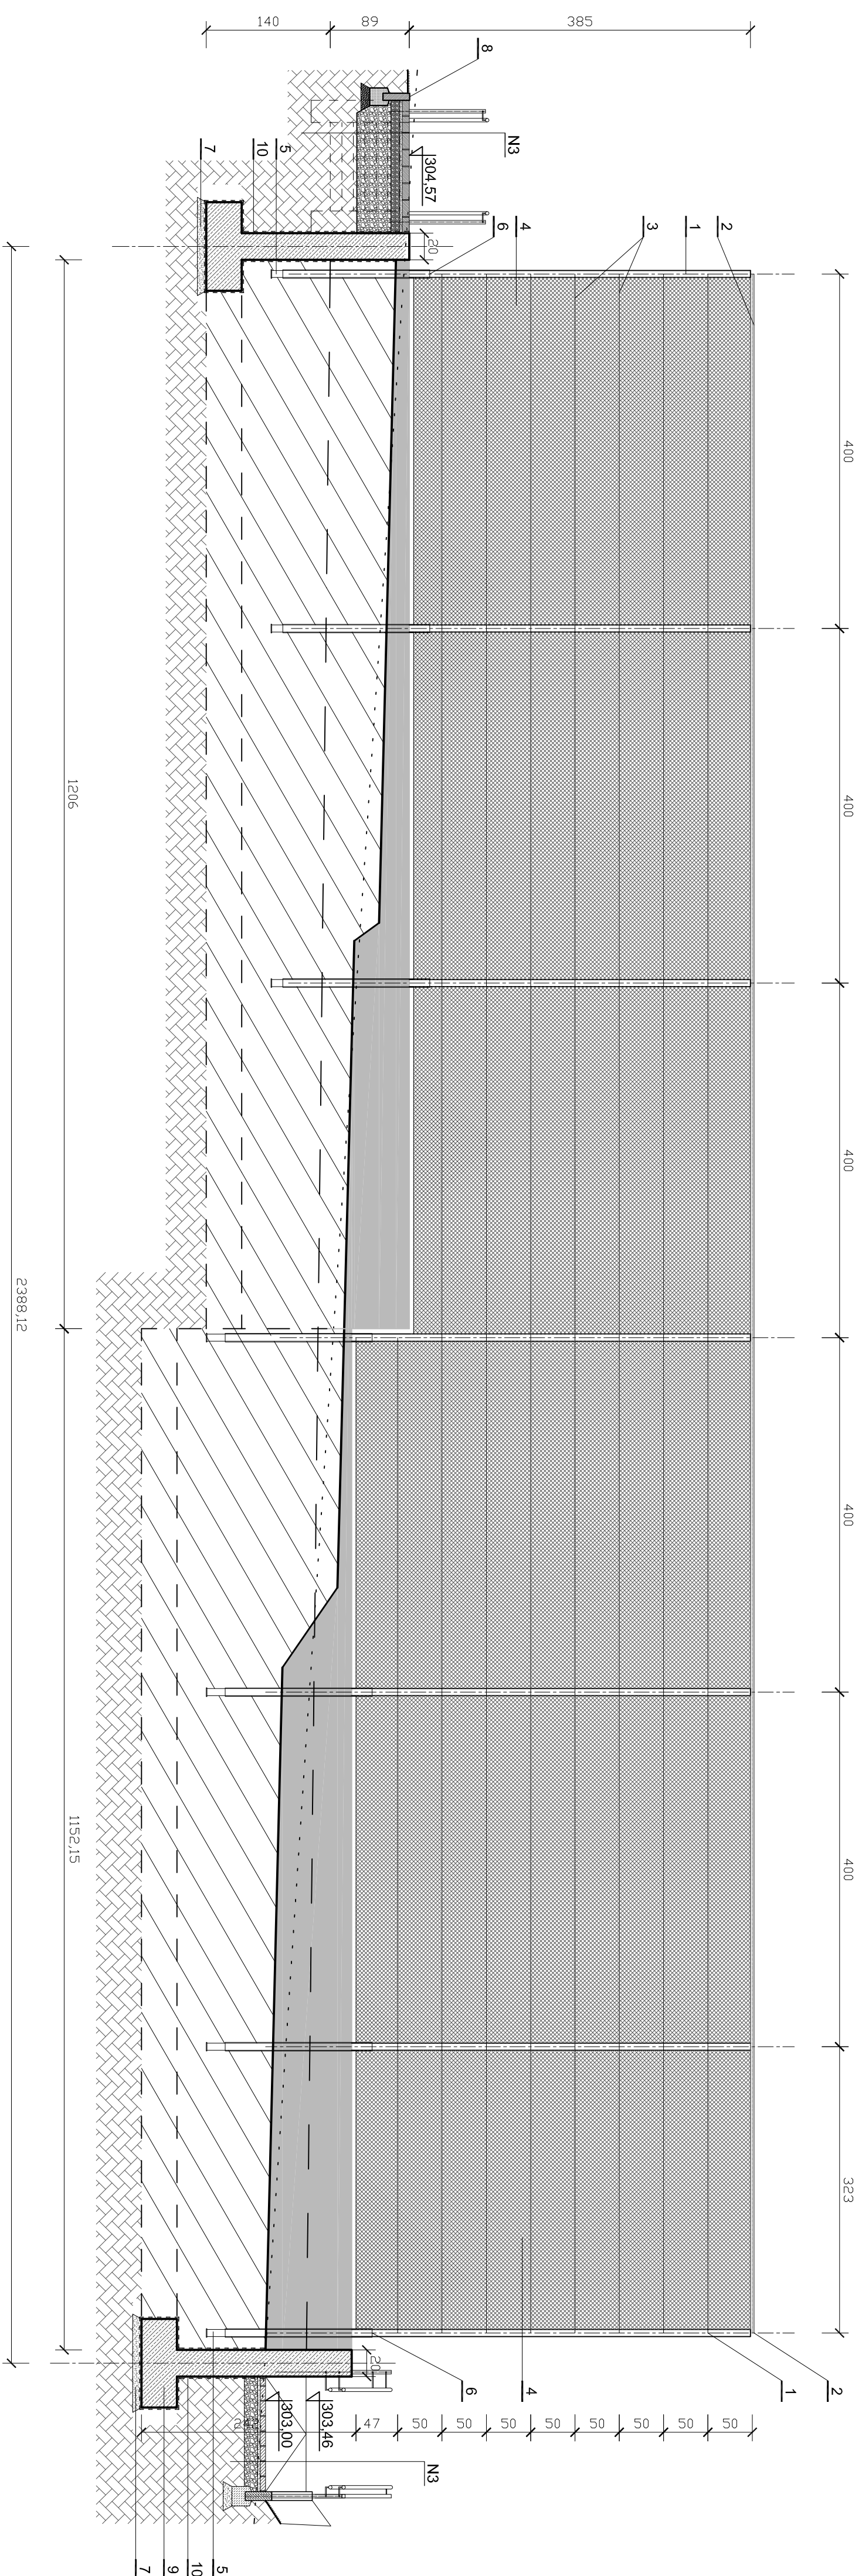

UWAGA: Wymiary na rysunku podano w cm.

OZNACZENIA:

1. Szkieł płytowych o profilu Z i żłogowym profilu zamkniętym 80x60x3mm. Szkieł ocynkowan i pokryty lateksem poliestrowym w kolorze RAL6005 (złoty).
 2. Poprzączka stalowa o profilu 60x60x3mm. Szkieł ocynkowan i pokryty lateksem poliestrowym w kolorze RAL6005 (złoty).
 3. Linia stalowa, ocynkowana nadgru.
 4. Siatka stalowa gr. 3 mm ocynkowana i powlekana PCV o oczkach 50x50mm w kolorze RAL7033 (szary).
 5. Fundament z betonu B25 pod słupki pilotyżywów umiędziane w podłożu.
 6. Tuleja stalowa, ocynkowana słupków pilotyżywów w kolorze RAL6005 (złoty).
 7. Chudy beton gr. 10cm z betonu B10.
 8. Oczyszczone betonowe 8x30x100cm układane na ramie betonowej z betonu B15 z oporem na podporyce plastikowej
 9. Zabetonowana stalna opora. Zewnętrzne końce zalewane na gładko i malowane farbą chemicznieodporną.
 10. Izolacja fundamentu z powłoki bitumicznej
- N3 - Nieruchomość z łuski betonowej typy HOLLAND 10x20cm w kolorze jasn na grs. 22g/m², ułożonej na podłożu:

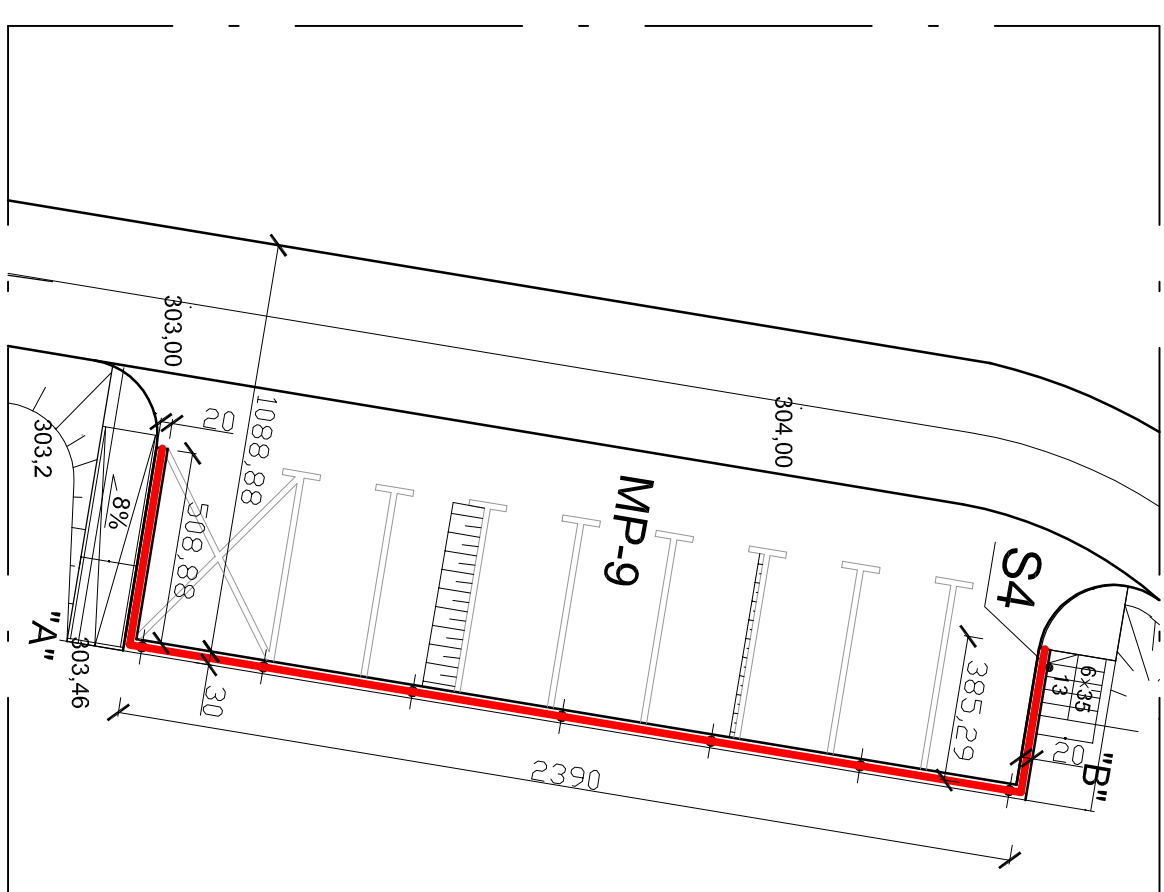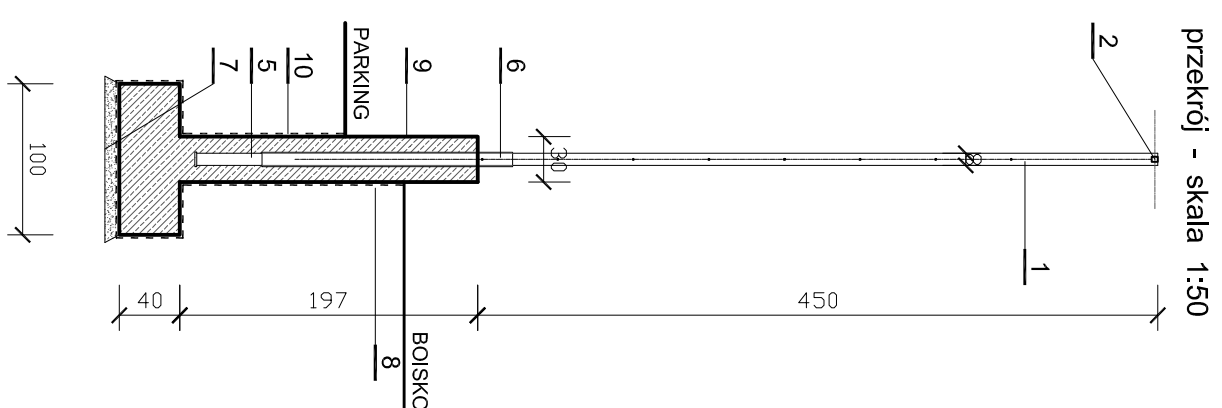

POŁOŻENIE ŻELBETOWEJ ŚCIANY OPOROWEJ
Skala 1:250

Skala 1:250

[illegible]